



PD2 S 180 N 12-48V SF

Rilevatore di presenza 12V-24V-48V, con Feller SNAPFIX®


No E: 535 116 795

Prezzi brutto IVA escl. 205,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

Illustrazioni

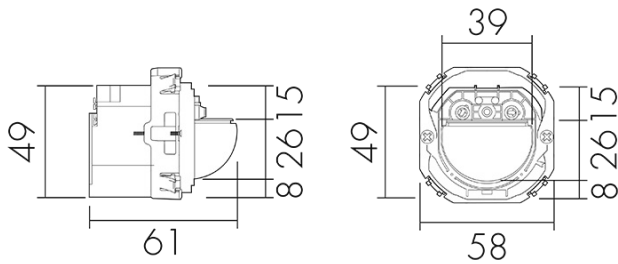

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

| Caratteristiche di montaggio | |
|---|---------------------------|
| Categoria di montaggio | Sistema modulare |
| Adatto per montaggio a parete | sì |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 2.2 |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Larghezza [mm] | 58 |
| Altezza [mm] | 58 |
| Profondità [mm] | 61 |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Resistenza agli urti [IK] | IK05 |
| Classe di protezione | II |
| Senza alogeni | sì |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tensione di alimentazione | 12 - 48 V |
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A] | 10 |
| Caratteristiche di sensore | |

| | |
|--|-----|
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] | 10 |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4 |
| Portata per persone sedute (presenza) [m] | 4 |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |
| Numero di sensore di luminosità | 1 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|-----------------------|--|
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Programma di fabbrica | sì |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini |
| Quantità di canali | 2 |

Physische Ausgänge

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Numero delle zone di commutazione | 1 |
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |

Ausgang [1]

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Potenza max. di commutazione | 4.8 W (cos $\phi=1$) |
| Potenziale zero | sì |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione min. | 15 s |
| Temporizzazione max. | 30 min |
| Funzione ad impulso | sì (durata della pausa regolabile) |

Ausgang [2]

| | |
|------------------------------|---|
| Potenza max. di commutazione | 4.8 W (cos $\phi=1$) |
| Uscita di commutazione | Relè Reed 0.1 A |
| Potenziale zero | sì |
| Temporizzazione min. | 5 min |
| Temporizzazione max. | 120 min |
| Funzione ad impulso | sì (durata non regolabile) |
| Ritardo all'accensione | 5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |

Schemi

Funzionamento normale



Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Master



Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

Accesso al corso

Art-No:

Prezzi brutto IVA escl. 99,99 CHF