



## PD2 S 180 AP 12-48V liv/CR

Rilevatore di presenza 12V-24V-48V, design

EDIZIO.liv, crema

No E: 535 111 015


Prezzi brutto IVA escl. 210,00 CHF

**Non ancora disponibile**

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Clip per la copertura della zona di rilevamento verticale, contro le fonti di disturbo al di sotto dell'apparecchio (per es. animali di piccola taglia, ecc.)
- Protezione grazie alle viti anti-vandalismo

## Illustrazioni

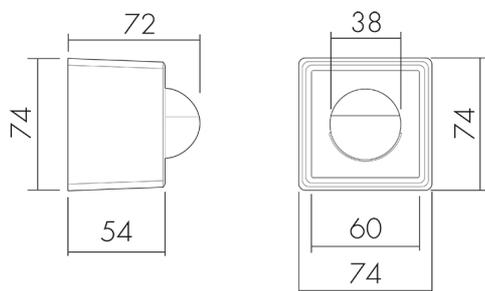

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

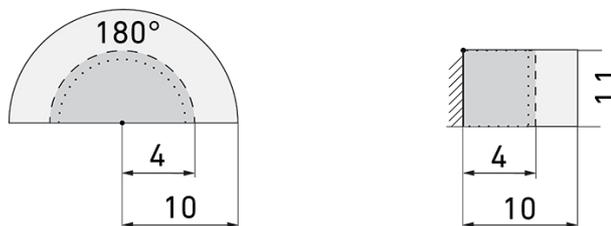

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Altezza di montaggio min. [m]	1
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore	NCS S 1005-Y40R matt
Colore	Crema
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	12 - 48 V

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD9), IR-PD Mini

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
-------------------------------	----------

Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	4.8 W (cos $\phi=1$ )
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**


Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

**Dichiarazione**


Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

**Schemi**


**Funzionamento normale**




**Funzionamento normale con tasto esterno**



**Funzionamento Master-Master**

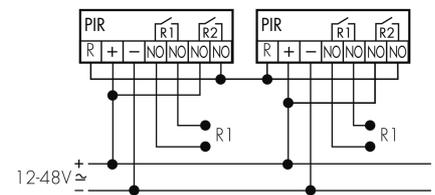

**Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)**

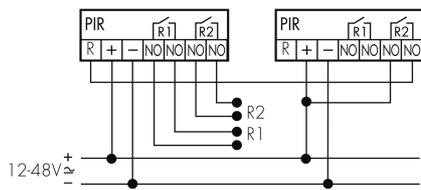

## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



### PD2 S 180 AP Slave liv/CR

Non ancora disponibile

Rilevatore di presenza Slave, design

EDIZIO.liv, crema

No E: 535 101 015

Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF