

Perseus-SO1200-M4


Lampada di sistema Office 1200 mm
microprismatico 4000K
Art-No: 170826




Descrizione del prodotto

- Conforme a UGR19
- Design moderno
- Identificazione DC per la luce di emergenza con 230 V DC
- Lampada intelligente per montaggio su binario
- 1 entrata per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Montaggio semplice e utilizzo versatile (garage, magazzini, uffici ecc.)
- Funzione a sciame e possibilità di integrazione con ulteriori apparecchi TRIVALITE separati
- Binario portante in alluminio: leggero, antiruggine, durevole
- Design moderno
- Punto di alimentazione flessibile per collegamenti esistenti
- Diverse possibilità di montaggio: a vista, sospeso, ecc.
- Design sobrio e continuo senza leve o viti visibili
- Design ideale per ambienti di lavoro e sale di formazione

Illustrazioni

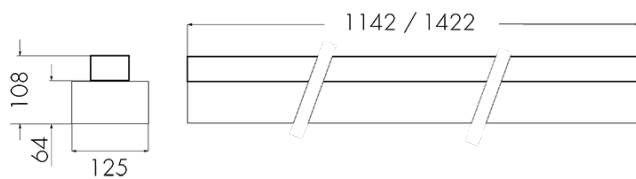

Dimensioni in mm



Caratteristiche tecniche

Tecnologia di illuminazione	
Coerenza del colore [SDCM]	3
Unified glare ratio «UGR»	19
Temperatura di colore [K]	4000
Indice di resa cromatica (CRI)	90
Corpo illuminante	LED non sostituibile
Emissione della luce diretta-indiretta	70 % / 30 %
Efficienza [lm/W]	126
Uscita della luce	Diretta/indiretta
Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]	5040
Caratteristiche di montaggio	
Tipo di collegamento	tappo LBK2
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	125
Altezza/profondità [mm]	64
Lunghezza [mm]	1142
Caratteristiche elettronico	
Potenza del sistema [W]	40
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Dichiarazione	
Indice di efficienza energetica lampade/sistema	E
Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]	60000
Ambito di consegna	
Con apparecchio di servizio	sì

Schemi

