

PD4N-KNXs-BA-NMU

Rilevatore di presenza KNX

No E: 535 937 418

Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF




Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato
- KNX Secure Ready
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione Luce ottimizzata
- Misurazione Luce comunicata via bus
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno
- Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile
- Impostazione KNX tramite ETS 5
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente
- Rilevamento direzione movimento

Pagina: 1 di 5

- 1 uscita segnale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Schemi di rilevamento

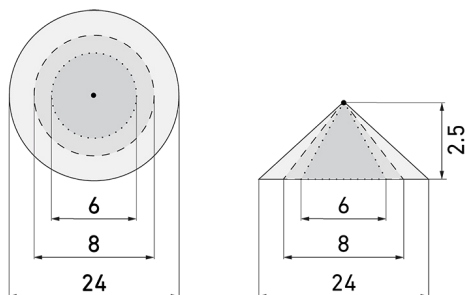

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - -	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Materiale e forma di costruzione	
Profondità dell'incasso [mm]	8
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	III


Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	12
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	24
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	8
Portata per persone sedute (presenza) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	40
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	14
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	8
Numero di sensori PIR	4
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	2
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Quantità di canali	1
Controllo	KNX, KNX TP 256
Physische Ausgänge	
Regolazione di luce costante	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì

Contatto d'ingresso per pulsante

si lper canale)

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



CS1 S MAX/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, bianco

No E: 535 999 308

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/B non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, marrone

No E: 535 999 398

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/BE non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, beige

No E: 535 999 388

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/DG non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, grigio scuro

No E: 535 999 348

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, grigio chiaro

No E: 535 999 338

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, nero

No E: 535 999 358

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/SI non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX, argento

No E: 535 999 378

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX K/W

Lente per corridoio per PD4N, bianca

No E: 535 999 268

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF