

## PD4N-DALI-LINK-DE/S

Rilevatore di presenza DALI-LINK,  
nero

No E: 535 937 538


Prezzi brutto IVA escl. 255,00 CHF



### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio nel controsoffitto con zona di rilevamento a 360° per il rilevamento affidabile di movimenti, Grande portata
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Campo di regolazione regolabile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Con clip di copertura
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net
- Alimentazione via DALI bus
- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

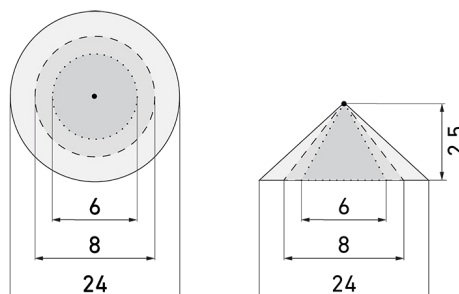

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


|       |  |
|-------|--|
| ..... | Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)  |
| ---   | Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) |
| —     | Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)  |

## Caratteristiche tecniche

| Caratteristiche di montaggio          |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Integrato (EB)     |
| Adatto per fissaggio a soffitto       | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5                |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 10                 |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |
| Materiale e forma di costruzione      |                    |
| Altezza [mm]                          | 73                 |
| Diametro [mm]                         | 106                |
| Foro [mm]                             | 73                 |
| Profondità dell'incasso [mm]          | 27                 |
| Materiale                             | Plastica           |
| Qualità di materiale                  | Policarbonato      |
| Grado di protezione [IP]              | 20                 |
| Temperatura di esercizio [°C]         | -25 °C - +55 °C    |
| Resistenza agli urti [IK]             | IK04               |
| Classe di protezione                  | II                 |

|   |  |
|---|--|
| Voto di prova   | CE   |
| Ausführung der Oberfläche   | matt   |
| Resistente ai raggi UV  | PC resistente ai raggi UV                    |
| Colore  | Nero   |
| Codice colore (simile)  | RAL 9005 matt                                |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                                      |  |
| Tensione di alimentazione   | DALI, max. 22.5 V                            |
| Tipo di tensione  | DC   |
| Corrente assorbita [mA]   | 7  |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                                       |  |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]               | 24   |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]              | 8  |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                               | 6  |
| Angolo di rilevamento [°]   | 360  |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]  | 40   |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] | 14   |
| Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]                  | 8  |
| Numero di sensori PIR   | 4  |
| Sensibilità di intervento regolabile                                    | sì   |
| Numero di sensore di luminosità   | 2  |
| Luminosità di intervento regolabile                                     | sì   |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                                 |  |
| Modello   | Rilevatore di presenza                       |
| Programma di fabbrica   | sì   |
| Telecomandabile (IR)  | IR-PD DALI mini                              |
| <b>Physische Ausgänge</b>   |  |
| Numero delle zone di commutazione                                       | 3  |
| Regolazione di luce costante  | sì   |
| Luce d'orientamento   | sì (impostazione del tempo/della luminosità) |
| Luminosità di intervento [lx]   | 5-2500                                       |
| <b>Ausgang [1]</b>  |  |
| Art des Kanals  | 2  |
| Uscita di comando   | Contatto software                            |
| Semiautomatico  | sì   |
| Temporizzazione min.  | 1 s  |
| Temporizzazione max.  | 120 min                                      |

## Schemi



## Accessori



### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Interfaccia pulsante DALI-LINK

No E: 405 600 139

Prezzi brutto IVA escl. 90,00 CHF



### PS-DALI-LINK-DE

Alimentazione DALI

No E: 405 800 199

Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



### PS-DALI-LINK-USB-REG

Alimentazione DALI

No E: 405 800 209

Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF



### RM1-LINK-REG DALI-2

Modulo relè DALI-LINK

No E: 505 922 009

Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF