

PD4N-DALI-LINK-NMU

Rilevatore di presenza DALI-LINK

No E: 535 937 588


Prezzi brutto IVA escl. 240,00 CHF



Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Campo di regolazione regolabile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
- Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net
- Alimentazione via DALI bus
- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Schemi di rilevamento

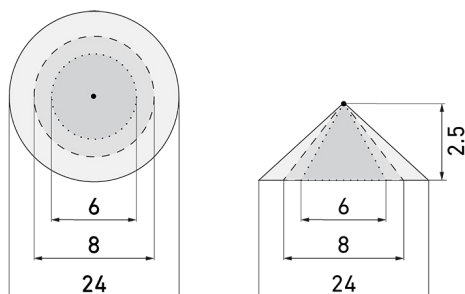

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - -	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V

Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	24
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	8
Portata per persone sedute (presenza) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	40
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	14
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	8
Numero di sensori PIR	4
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	2
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-PD DALI mini
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	3
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Luminosità di intervento [lx]	5-2500
Ausgang [1]	
Art des Kanals	2
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	120 min

Accessori



CS1 S MAX/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
bianco
No E: 535 999 308
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/B non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
marrone
No E: 535 999 398
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/BE non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
beige
No E: 535 999 388
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/DG non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
grigio scuro
No E: 535 999 348
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
grigio chiaro
No E: 535 999 338
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
nero
No E: 535 999 358
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX/SI non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° KNX,
argento
No E: 535 999 378
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS1 S MAX K/W

Lente per corridoio per PD4N, bianca
No E: 535 999 268
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Interfaccia pulsante DALI-LINK
No E: 405 600 139
Prezzi brutto IVA escl. 90,00 CHF



PS-DALI-LINK-DE

Alimentazione DALI
No E: 405 800 199
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



PS-DALI-LINK-USB-REG

Alimentazione DALI
No E: 405 800 209
Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF



RM1-LINK-REG DALI-2

Modulo relè DALI-LINK
No E: 505 922 009
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF