



PICO-DALI-LINK-DE

Rilevatore di presenza DALI-LINK,
bianco


No E: 535 937 638

Prezzi brutto IVA escl. 185,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Design molto compatto con dimensioni minime
- Campo di regolazione regolabile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Con clip di copertura
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net
- Alimentazione via DALI bus
- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Illustrazioni

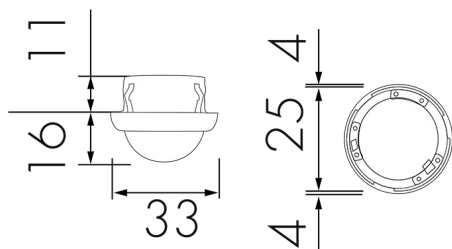

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

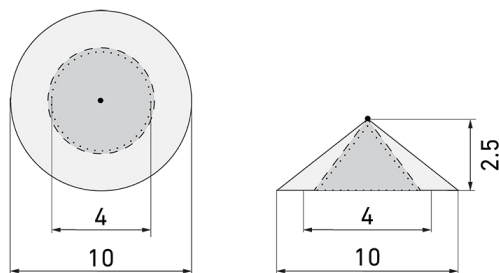

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale


- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	27
Diametro [mm]	33
Foro [mm]	25
Profondità dell'incasso [mm]	11
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE

Ausführung der Oberfläche	matt
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010 matt
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	2
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	14
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	8
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4
Numero di sensori PIR	1
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	3
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Luminosità di intervento [lx]	5-2500
Ausgang [1]	
Art des Kanals	2
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	120 min

Schemi

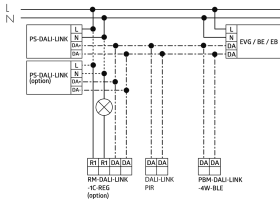

Accessori



MS PICO/W
Set di montaggio PICO, bianco
No E: 535 918 027
Prezzi brutto IVA escl. 19,00 CHF



MS PICO/S
Set di montaggio PICO, nero
No E: 535 918 017
Prezzi brutto IVA escl. 19,00 CHF



PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Interfaccia pulsante DALI-LINK
No E: 405 600 139
Prezzi brutto IVA escl. 90,00 CHF



PS-DALI-LINK-DE
Alimentazione DALI
No E: 405 800 199
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



PS-DALI-LINK-USB-REG
Alimentazione DALI
No E: 405 800 209
Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF



RM1-LINK-REG DALI-2
Modulo relè DALI-LINK
No E: 505 922 009
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF