



## PD4-DALI-LINK-GH-AP

Rilevatore di presenza DALI-LINK, per grande altezza, bianco

No E: 535 937 648


Prezzi brutto IVA escl. 290,00 CHF

### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, grande portata per l'uso in grande altezza
- Sensore luminoso telescopico esterno, regolabile meccanicamente a un'altezza di montaggio compresa tra i 5 e i 16 metri per una misurazione della luce in base all'utilizzo. Potenti LED di localizzazione installati separatamente per una messa in servizio rapida e sicura
- Campo di regolazione regolabile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Con clip di copertura
- Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce esterno
- Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set
- Soft-start
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
- Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net
- Alimentazione via DALI bus


- Il sistema viene messo in funzione tramite l'applicazione B.E.G. DALI-LINK e il modulo pulsante PBM-DALI-LINK-4W-BLE

## Illustrazioni

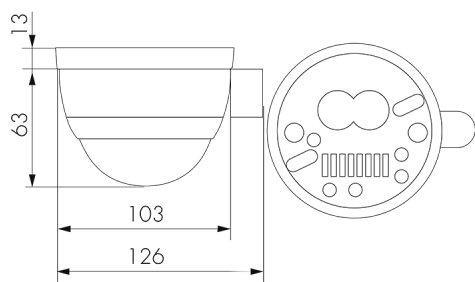

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

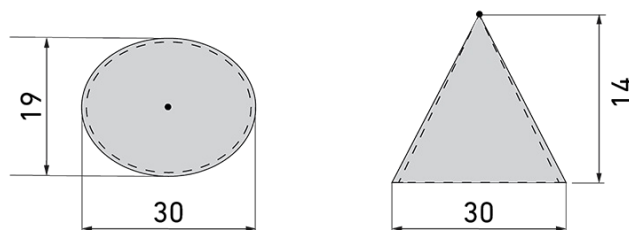

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio


Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	14
Altezza di montaggio max. [m]	16
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	63
Diametro [mm]	103
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Ausführung der Oberfläche	matt
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010 matt
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	30 - 19
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	30 - 19
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	24 - 18
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	12 - 10
Numero di sensori PIR	3
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-PD DALI mini
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	3
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Luminosità di intervento [lx]	5-2500
<b>Ausgang [1]</b>	
Art des Kanals	2
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	120 min

## Schemi



## Accessori



**PBM-DALI-LINK-4W-BLE**  
Interfaccia pulsante DALI-LINK  
No E: 405 600 139  
Prezzi brutto IVA escl. 90,00 CHF



**PS-DALI-LINK-DE**  
Alimentazione DALI  
No E: 405 800 199  
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF



**PS-DALI-LINK-USB-REG**  
Alimentazione DALI  
No E: 405 800 209  
Prezzi brutto IVA escl. 200,00 CHF



**RM1-LINK-REG DALI-2**  
Modulo relè DALI-LINK  
No E: 505 922 009  
Prezzi brutto IVA escl. 150,00 CHF