

PD2 S 180 AP Master 1C SF EDI/B

Präsenzmelder 1-Kanal, mit Feller SNAPFIX®,
Design EDIZIOdue, braun


No E: 535 932 172

Prezzi brutto IVA escl. 170,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazioni

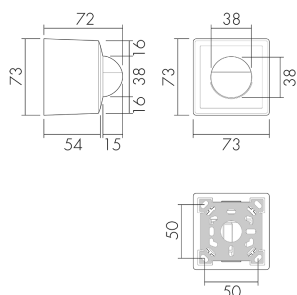

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco (AP) |
| Adatto per montaggio a parete | sì |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 2.2 |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Larghezza [mm] | 73 |
| Altezza [mm] | 73 |
| Profondità [mm] | 72 |
| Materiale | Plastica |
| Qualità di materiale | Policarbonato |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Resistenza agli urti [IK] | IK05 |
| Classe di protezione | II |
| Voto di prova | CE |
| Senza alogeni | sì |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Colore | Marrone |

Codice colore (simile) RAL 8028

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Costruzione rilevatore costruzione max. [A] 10

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 10

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 4

Portata per persone sedute (presenza) [m] 4

Angolo di rilevamento [°] 180

Numero di sensori PIR 2

Numero di sensore di luminosità 1

Luminosità di intervento regolabile sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Physische Ausgänge

Anzahl physische Ausgänge 1

Numero delle zone di commutazione 1

Adatto per carico capacitivo sì

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Ausgang [1]

Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs 1

Art des Kanals Licht/Schaltausgang

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos $\phi=1$)

Max. Schaltleistung LED [W] 800

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200 μ s)

Potenziale zero sì

Semiautomatico sì

Sorveglianza del vano scale sì

Circuito zero crossing sì

Temporizzazione min. 15 s


Temporizzazione max. 30 min

Physische Eingänge


| | |
|---|---|
| Anzahl physische Eingänge | 2 |
| Art des Slaveeinganges / Info Intern | Remote (Auch Ausgang Master-Master Betrieb) |
| Eingang [1] | |
| Typ 1: Anzahl Eingänge des selben Typs | 1 |
| Art des Tastereinganges des selben Typs | Tastereingang |
| Eingang [2] | |
| Anzahl Eingänge desselben Typs | 1 |
| Art des Einganges | Slaveeingang |

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

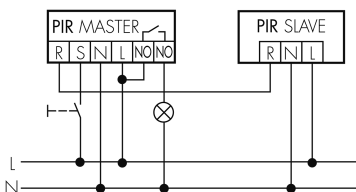


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

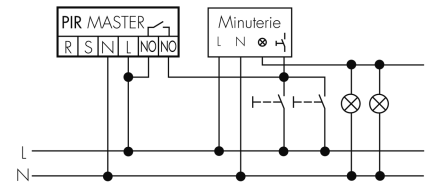


Funzionamento Master-Master

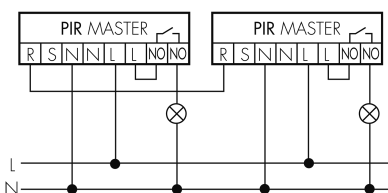

Funzionamento Master-Slave

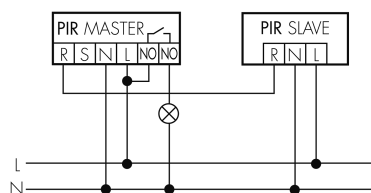

Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori



PD2 S 180 AP Slave SF EDI/B
Präsenzmelder Slave, mit Feller
SNAPFIX®, Design EDIZIOdue, braun
No E: 535 933 074
Prezzi brutto IVA escl. 160,00 CHF