



PD4N-M-DACO DALI-2 UP/AS

Rilevatore di presenza DALI, nero


No E: 535 969 358

Prezzi brutto IVA escl. 280,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Idoneo per le scatole d'accesso grandezza I
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)
- Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One (Swisslux) App
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Campo di regolazione regolabile
- Comportamento di accensione definibile tramite un valore fisso o l'ultimo valore percentuale
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- Con clip di copertura
- Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.
- Modalità slave per estensione area di rilevamento
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Illustrazioni

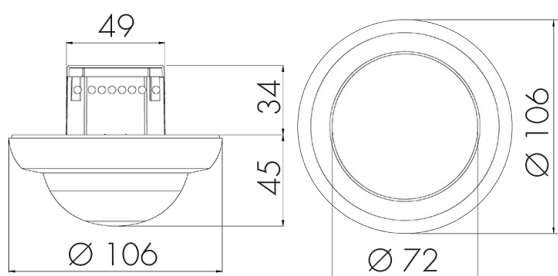

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

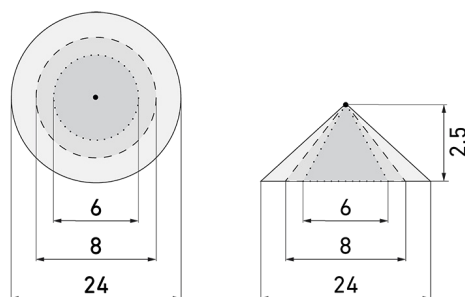

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	79
Diametro [mm]	106
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +50 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Protezione superficiale alloggiamento	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Nero

Codice colore (simile) RAL 9005

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 24

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 8

Portata per persone sedute (presenza) [m] 6

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 40

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 14

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 8

Numero di sensori PIR 4

Sensibilità di intervento regolabile sì

Numero di sensore di luminosità 2

Luminosità di intervento regolabile sì

Scala di temperatura -25 °C bis +50 °C

Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Fernbedienbar bidirektional ja (mit BLE-IR-Adapter)

Physische Ausgänge

Anzahl physische Ausgänge 1

Numero delle zone di commutazione 1

Regolazione di luce costante sì

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo/della luminosità)

Luminosità di intervento [lx] 10 - 2500

Ausgang [1]

Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs 1

Art des Kanals 2

Uscita di comando DALI-2 (DACO), 80mA (garantito), 125mA (max.)

Semiautomatico sì

Temporizzazione min. 1 min

Temporizzazione max. 150 min

Physische Eingänge

Anzahl physische Eingänge 2

Art des Slaveeinganges / Info Intern Slaveeingang

Eingang [1]

Typ 1: Anzahl Eingänge des selben Typs 1

Art des Tastereinganges des selben Typs Tastereingang


Eingang [2]

Anzahl Eingänge desselben Typs 1


Art des Einganges Slaveeingang

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

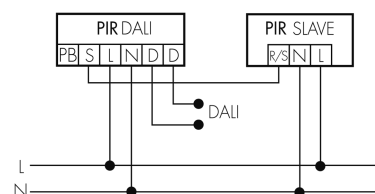

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

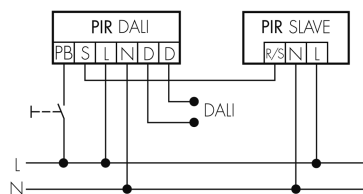

Accessori



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF