



Indoor 180-BMS DALI-2 N SF

Rilevatore di presenza BMS DALI-2


No E: 535 930 030

Prezzi brutto IVA escl. 256,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304

Illustrazioni

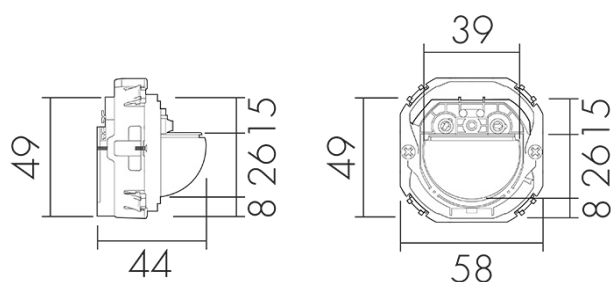

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

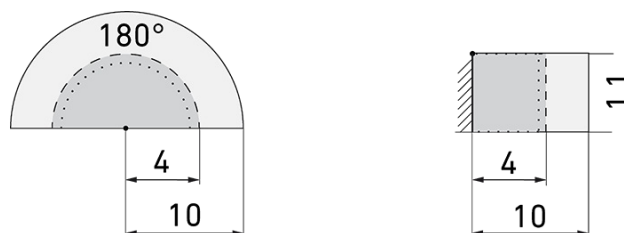

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio Sistema modulare

Adatto per montaggio a parete sì

Altezza di montaggio raccomandata [m] 1.1

Altezza di montaggio max. [m] 2.2

Tipo di collegamento Morsetto a vite

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm] 58

Altezza [mm] 49

Profondità [mm] 44

Profondità dell'incasso [mm] 24

Materiale Plastica

Qualità di materiale Policarbonato

Grado di protezione [IP] 20

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Resistenza agli urti [IK] IK05

Classe di protezione II

Voto di prova CE

Senza alogeni sì

Protezione superficiale alloggiamento unbehandelt

Ausführung der Oberfläche matt

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

Colore n/a

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione DALI, max. 22.5 V

Tipo di tensione DC

Indicatore a LED sì

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale) [m] 10

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale) [m] 4

Portata per persone sedute (presenza)
[m] 4

Angolo di rilevamento [°] 180


Sensore di area rotazione, orizzontale
[°] sì

Sensore di area rotazione , verticale [°] sì

Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Microfono	nein
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Physische Ausgänge	
Anzahl physische Ausgänge	1
Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	BMS-Dali Regel/Schaltausgang
Uscita di comando	Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelugung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



IM4-BMS DALI-2

Interfaccia pulsante 4-uscite

No E: 405 600 149

Prezzi brutto IVA escl. 80,00 CHF