



## Indoor 180-BMS DALI-2 NAP SF FE/S

Rilevatore di presenza BMS DALI-2, con Feller SNAPFIX®, nero


No E: 535 939 635

Prezzi brutto IVA escl. 288,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Compatibile Feller Nevo
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Fornisce informazioni riguardanti il rilevamento di presenza e movimento e i valori Lux
- Regolabile e indirizzabile mediante centraline di comando DALI, in conformità agli standard IEC 62386 parti 101/103/303/304

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

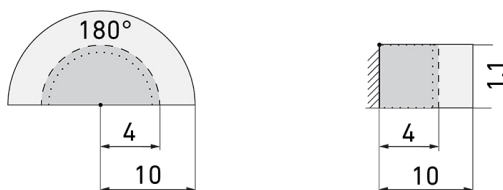

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio      Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Adatto per montaggio a parete      sì

Altezza di montaggio raccomandata [m]      1.1

Altezza di montaggio max. [m]      2.2

Tipo di collegamento      Morsetto a vite

### Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]      87

Altezza [mm]      87

Profondità [mm]      82

Materiale      Plastica

Qualità di materiale      Policarbonato

Grado di protezione [IP]      55

Temperatura di esercizio [°C]      -25 °C - +55 °C

Resistenza agli urti [IK]      IK05

Classe di protezione      II

Voto di prova      CE

Senza alogeni      sì

Protezione superficiale alloggiamento      unbehandelt


Ausführung der Oberfläche      matt

Resistente ai raggi UV      PC resistente ai raggi UV

Colore	Nero
Codice colore (simile)	RAL 9005
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	DALI, max. 22.5 V
Tipo di tensione	DC
Indicatore a LED	sì
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Sensore di area rotazione, orizzontale [°]	sì
Sensore di area rotazione , verticale [°]	sì
Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Microfono	nein
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
<b>Physische Ausgänge</b>	
Anzahl physische Ausgänge	1
Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	0 - 4095
<b>Ausgang [1]</b>	
Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	BMS-Dali Regel/Schaltausgang
Uscita di comando	Instanz 0 stellt Informationen zur Raubelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

## Schemi

### Funzionamento normale



## Accessori



### AC-180

Clip di copertura per rilevatori 180°,  
trasparente

Art-No: 142573

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



### IM4-BMS DALI-2

Interfaccia pulsante 4-uscite

No E: 405 600 149

Prezzi brutto IVA escl. 80,00 CHF