



RC-plus Funk 230V

Bewegungsmelder 433 MHz, weiss


E-Nr: 535 950 300

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Unterkriechschutz

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

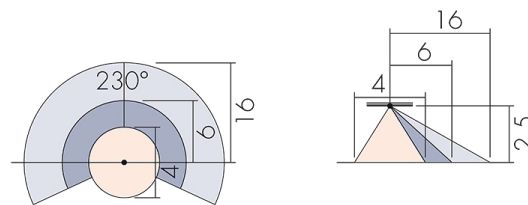

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Unterkriechschutz
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 10 |
| Montagehöhe minimum [m] | 2.5 |
| Montagekategorie | Aufputz Nass (NAP) |

Material und Bauform

| | |
|---|--------------------------------|
| Farbe | Weiss |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |
| Sensoreigenschaften | |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 230 |
| Funktionseigenschaften | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Funktionseigenschaften [Ausgang] | |
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
| Impulsfunktion | ja |
| max. Nachlaufzeit | 16 min |
| min. Nachlaufzeit | 15 s |
| Steuerausgang | Softwarekontakt |
| Deklarationen | |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schutzart [IP] | IP54 |
| Schutzklasse | II |

Zubehör




IR-RC

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-RC Mini

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF