



## Indoor 180 UP Kombi 2L KAL/W

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0, Design

Kallysto, weiss


E-Nr: 535 940 223

Preis brutto exkl. MwSt.: 215.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

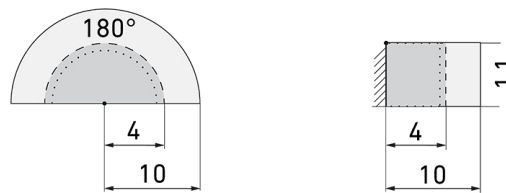

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten



| Montageeigenschaften             |  |
|----------------------------------|--|
| Montagehöhe empfohlen [m]        | 1.1  |
| Montagehöhe maximum 2 [m]        | 4  |
| Montagehöhe minimum [m]          | 1.1  |
| Montagekategorie                 | Unterputz (UP)   |
| Material und Bauform             |  |
| Farbe                            | Weiss  |
| UV-Beständig                     | UV-stabilisiertes Polycarbonat                         |
| Elektrotechnische Eigenschaften  |  |
| Anschlussart                     | Steckklemme  |
| Geeignet für C-Last              | ja   |
| Netzfrequenz [Hz]                | 50 - 60  |
| Spannungsart                     | AC   |
| Spannungsversorgung [V]          | 230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie) |
| Sensoreigenschaften              |  |
| Ausführung                       | Bewegungsmelder  |
| Erfassungswinkel [°]             | 180  |
| Mikrofon                         | ja   |
| Funktionseigenschaften           |  |
| Anzahl der Kanäle                | 1  |
| Funktionseigenschaften [Ausgang] |  |
| Ansprechelligkeit [lx]           | 5 - 2000   |
| max. Einschaltstrom              | 800 A (max. 200 µs)                                    |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| max. Nachlaufzeit   | 16 min                   |
| max. Schaltleistung | 2300 W ( $\cos \phi=1$ ) |
| min. Nachlaufzeit   | 15 s                     |

**Deklarationen**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur [°C] | 0 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei             | ja              |
| Schutzart [IP]          | IP20            |
| Schutzklasse            | II              |

## Schaltbilder

**Normalbetrieb****Normalbetrieb mit RC-Glied**

## Zubehör

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF