



PD3 S 360 NMU

Bewegungsmelder 10A, ohne

Farbblende


E-Nr: 535 949 018

Preis brutto exkl. MwSt.: 132.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

Illustrationen

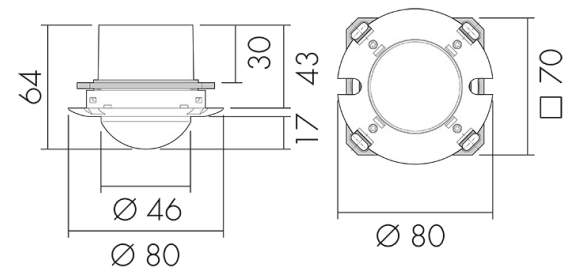

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

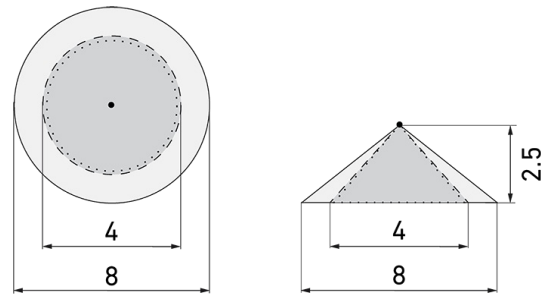

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Bausatz

Material und Bauform

Farbe	n/a
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10%)

Sensoreigenschaften

Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	1
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini

Funktionseigenschaften [Ausgang]


Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

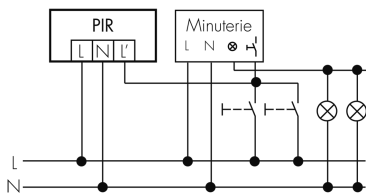


Parallelbetrieb

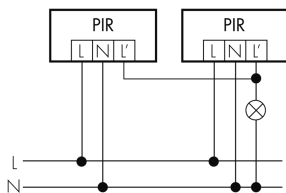


Normalbetrieb

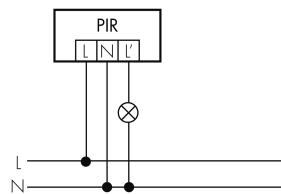


Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit RC-Glied

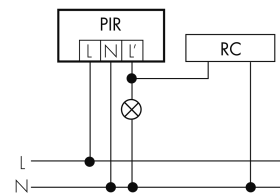

Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Zubehör



IR-RC
 IR-Fernbedienung
 E-Nr: 535 949 005
 Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BSK-PD/W
 Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
 E-Nr: 535 998 275
 Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF

**IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

**CSS UP/S**

Farbblende Decken-PIR 360°-UP, schwarz
E-Nr: 535 993 159
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/DG**

Farbblende Decken-PIR 360° UP,
dunkelgrau
E-Nr: 535 993 149
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/HG**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, hellgrau
E-Nr: 535 993 139
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/W**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, weiss
E-Nr: 535 993 109
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/B**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, braun
E-Nr: 535 993 199
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/BE**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, beige
E-Nr: 535 993 189
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS UP/SI**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, silber
E-Nr: 535 993 179
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**SCT 1**

Treppenhausautomat
E-Nr: 533 005 486
Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF