



FL3 LED 130/W

LED Strahler mit Bewegungsmelder,
weiss


E-Nr: 924 721 210

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Aussenmontage geeignet (IP44)
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Zeitsparende Stecksockel-Montage
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Qualitäts-LED-Strahler mit eingebautem Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich
- Strahler auch ohne Melder erhältlich

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

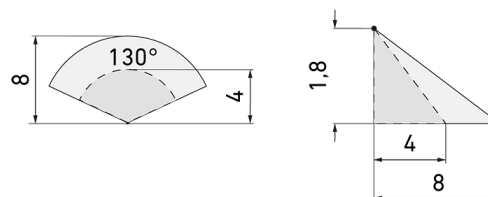

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten


Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Erfassungswinkel [°]	130
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	30 s
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	I

Schaltbilder


Normalbetrieb



Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Zubehör



RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF