



PD9 S1 360 LC

Bewegungsmelder 10A, opal

E-Nr: 535 946 005


Preis brutto exkl. MwSt.:

157.00 CHF

Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Schraub- oder Federbefestigung (Mutter M32 und Federn im Lieferumfang)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Farbe Sensorkopf opal matt
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

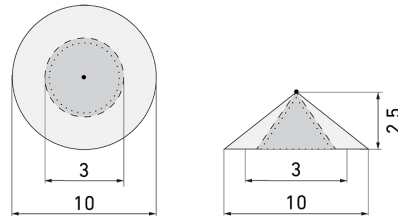

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	34
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10%)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1

Fernbedienbar IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx] 5 - 2000

Impulsfunktion ja (einstellbare Pausenzeit)

max. Einschaltstrom 80 A

max. Nachlaufzeit 30 min

max. Schaltleistung 2300 W (cos φ=1)

min. Nachlaufzeit 15 s

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20


Schutzklasse II

Schaltbilder


Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

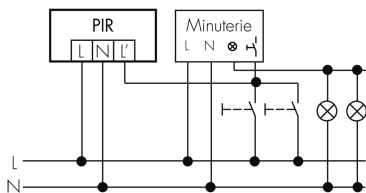


Parallelbetrieb




Normalbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit RC-Glied



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 035

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5
Meter

E-Nr: 535 999 697

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10
Meter

E-Nr: 535 999 797

Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten

Art-Nr: 169381

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF