



PD2 S 180 AP Master 1C STAD/W

Präsenzmelder 1-Kanal, Design

STANDARDdue, weiss


E-Nr: 535 932 167

Preis brutto exkl. MwSt.: 180.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal potentialfrei für Lichtsteuerung
- 1 zusätzlicher Impuls-Ausgang 230 V (geräuschlos und helligkeitsunabhängig) für externe Steuerungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

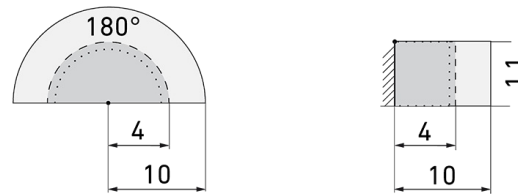

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Aufputz (AP)
Material und Bauform	
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Halbautomatik	ja

Impulsfunktion ja (einstellbare Pausenzeit)

max. Einschaltstrom 800 A (max. 200 μ s)

max. Nachlaufzeit 30 min

max. Schaltleistung 2300 W ($\cos \phi=1$)

min. Nachlaufzeit 15 s

Potentialfrei ja

Funktionseigenschaften [Eingang]

Tastereingang ja

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang ja

Slaveeingang (Remote) ja

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20


Schutzklasse II

Schaltbilder


Normalbetrieb




Master-Slave-Betrieb mit externem Taster

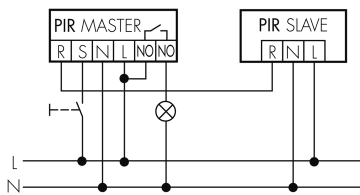


Master-Master-Betrieb

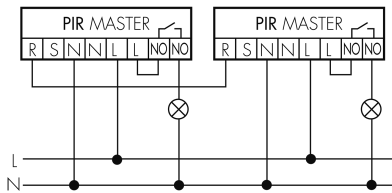


Normalbetrieb mit RC-Glied




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Master-Slave-Betrieb

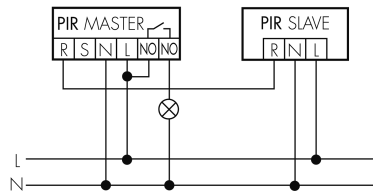


Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

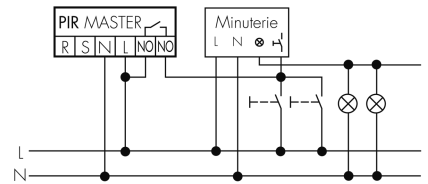

Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



PD2 S 180 AP Slave STAD/W
Präsenzmelder Slave, Design
STANDARDdue, weiss
E-Nr: 535 933 067
Preis brutto exkl. MwSt.: 170.00 CHF



BLE-IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App
App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF