



PD2 S 180 AP KNX KAL/BE

Präsenzmelder KNX, Design Kallysto,
beige


Art-Nr: 151171

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

Illustrationen

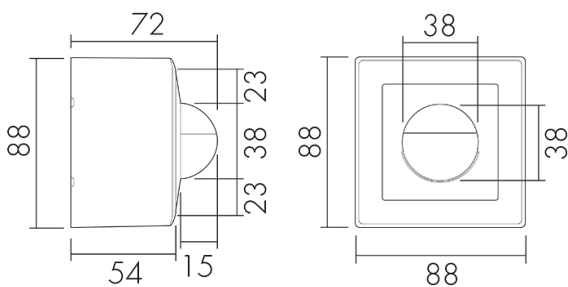

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

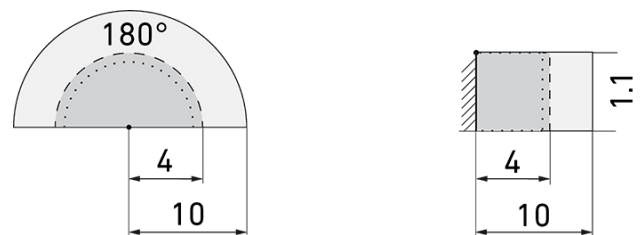

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

| | |
|---------------------------|--------------|
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 4 |
| Montagehöhe minimum [m] | 1.1 |
| Montagekategorie | Aufputz (AP) |

Material und Bauform

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Farbcode | NCS S2010Y30R matt |
| Farbe | Beige |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|-------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Spannungsart | DC |
| Spannungsversorgung [V] | KNX, 24 V |
| Stromaufnahme [mA] | 7 |

Sensoreigenschaften

| | |
|----------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |

Funktionseigenschaften

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Fernbedienbar | IR-RC (Folie IR-PD KNX) |
| Steuerung | KNX |

Funktionseigenschaften [Ausgang]

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Ansprechelligkeit [lx] | 5 - 1200 |
| Halbautomatik | ja |
| max. Nachlaufzeit | 23 h 59 min 59 s |
| max. Schaltleistung | Abhängig vom Aktor |
| min. Nachlaufzeit | 1 s |
| Orientierungslicht | ja (Zeit/Helligkeit einstellbar) |
| Steuerausgang | Softwarekontakt |

Funktionseigenschaften [Eingang]

| | |
|---------------|----|
| Tastereingang | ja |
|---------------|----|

Funktionseigenschaften [Eingang 2]


| | |
|--------------|----|
| Slaveeingang | ja |
|--------------|----|

Deklarationen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



IR-RC

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BLE-IR-Adapter

IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App zur Programmierung von B.E.G. Produkten

Art-Nr: 169381

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF