



PD2 S 180 AP Slave KAL/HG

Präsenzmelder Slave, Design Kallysto,
hellgrau


Art-Nr: 151217

Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

Illustrationen

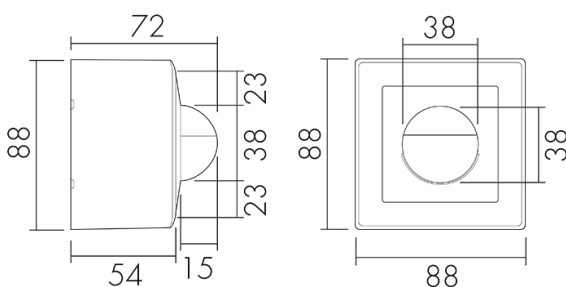

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

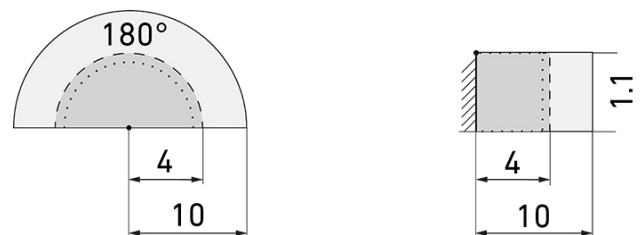

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 4

Montagehöhe minimum [m] 1.1

Montagekategorie Aufputz (AP)

Material und Bauform

Farbcode RAL 7035 matt

Farbe Hellgrau

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 180

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 1

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Impulsfunktion ja

max. Schaltleistung 2 W (cos ϕ =1)

SteuerAusgang Triac Remote

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20

Schutzklasse II

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

