



## Indoor 180 NUP Minuterie BEG/SI

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,  
silber


Art-Nr: 151430

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage Nass (NUP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für die Anwendung im Aussenbereich, in Duschen, Garagen etc.
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 3 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

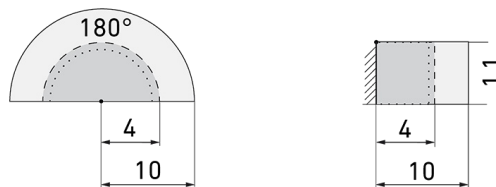

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten


<b>Montageeigenschaften</b>	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Unterputz Nass (NUP)
<b>Material und Bauform</b>	
Farbcode	RAL 9006 matt
Farbe	Silber
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	über Minuterie 230 V (2-Leiter)
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Anzahl der Kanäle	1
<b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b>	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja
<b>Deklarationen</b>	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	II

## Schaltbilder

### 4-Leiter-Schaltung



### 3-Leiter-Schaltung



## Zubehör



### SCT 1

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF