

## PD2 S 360 UP BA KNX/SI

Präsenzmelder KNX, silber

E-Nr: 535 965 728

Preis brutto exkl. MwSt.:


229.00 CHF



### Produktbeschreibung


- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler für einfache Anwendungen
- 1x Licht (Schalten), 1x HKL-Ausgang (unabhängig)
- Vollautomatikbetrieb

## Illustrationen

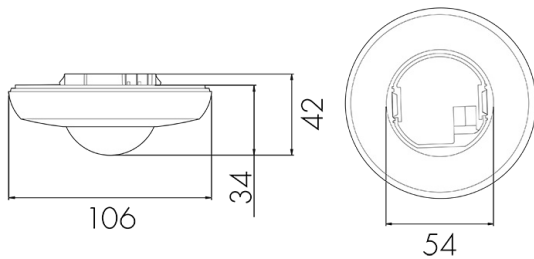

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

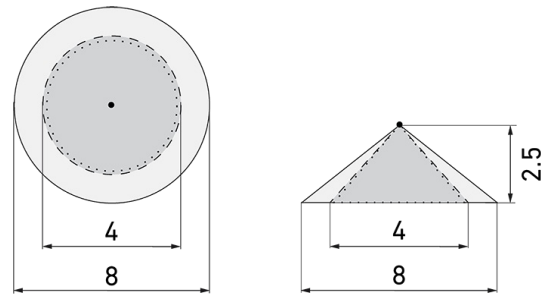

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5            |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 10             |
| Montagehöhe minimum [m]   | 2.5            |
| Montagekategorie          | Unterputz (UP) |

### Material und Bauform

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Farbcode     | RAL 9006 matt                  |
| Farbe        | Silber                         |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

### Elektrotechnische Eigenschaften

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Anschlussart            | Steckklemme |
| Spannungsart            | DC          |
| Spannungsversorgung [V] | KNX, 24 V   |
| Stromaufnahme [mA]      | 12          |

### Sensoreigenschaften

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ausführung           | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360           |

### Funktionseigenschaften


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Anzahl der Kanäle | 2               |
| Steuerung         | KNX, KNX TP 256 |

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000           |
| Einschaltverzögerung    | 0 s - 30 h         |
| HLK                     | ja                 |
| max. Nachlaufzeit       | 23 h 59 min 59 s   |
| max. Schaltleistung     | Abhängig vom Aktor |
| min. Nachlaufzeit       | 1 s                |
| Steuerausgang           | Softwarekontakt    |
| <b>Deklarationen</b>    |                    |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C  |
| Halogenfrei             | ja                 |
| Schutzart [IP]          | IP20               |
| Schutzklasse            | III                |

## Schaltbilder

### Normalbetrieb



## Zubehör



### BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



### Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



### APG1 S/SI

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°, silber

E-Nr: 535 999 178

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF