

Cetus-L120-3

LED-Leuchte


E-Nr: 941 404 049




Produktbeschreibung

- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- LED Decken- und Wandanbauleuchte, linear
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas

Illustrationen

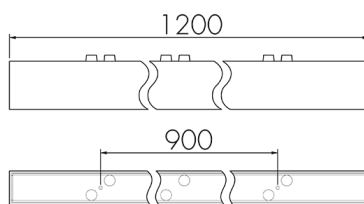

Abmessungen in mm




Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|-----------------------------|--------------|
| Montagekategorie | Decken-Anbau |
| Material und Bauform | |
| Farbe | Weiss |
| UV-Beständig | ja |
| Lichttechnik | |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | > 85 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtanteil direkt-indirekt | 82 % / 18 % |

| | |
|--|---------------|
| Lichtausbeute [lm/W] | 84 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom ab Diffusor [lm] | 1700 |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | 25 W |
| Funktionseigenschaften | |
| Steuerung | ohne |
| Notlicht | |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm] | 200 |
| Notlicht | mit 230 V DC |
| Lieferumfang | |
| Betriebsgerät | LED, ja |
| Leuchtmittel | ja |
| Deklarationen | |
| Schutzart [IP] | IP30 |
| Schutzklasse | I |
| Energieeffizienzklasse Leuchte/System | F |
| Energieeffizienzklasse Leuchtmittel | C |
| Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] | 50000 |

Schaltbilder

Normalbetrieb mit externem Slave



Zubehör



EBG-Cetus-L120
Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 019



Norma-PM
Pendelmontageset zu Leuchtentyp
TRIVALITE Norma
E-Nr: 941 900 069