



## Ara-R35-3-A


Intelligente Leuchte TRIVALITE

E-Nr: 941 000 379


### Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Intelligente Deckenaufbauleuchte, rund
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Robustes Design
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC

### Illustrationen

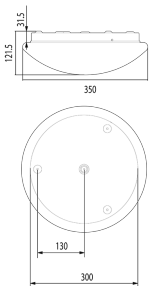

Abmessungen in mm



## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

### Material und Bauform

Farbe Weiss

UV-Beständig ja

### Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel LED

Lichtanteil direkt-indirekt 89 % / 11 %

Lichtausbeute [lm/W] 132

Lichtaustritt direkt

Lichtstrom ab Diffusor [lm] 1700

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V

Maximale Länge Datendraht «D» [km] 1

Maximale Leistungsaufnahme [W] 14 W

### Funktionseigenschaften

Fernbedienbar Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)

Steuerung TRIVALITE

Geeignet für drahtlose Übertragung ja

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 1 - 1000

Halbautomatik ja

Orientierungslicht ja

Steuerausgang Kommunikation IL-C

### Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang ja

Tastereingang ja


### Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang ja


Tastereingang	ja
<b>Notlicht</b>	
Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	170
Notlicht	mit 230 V DC
<b>Lieferumfang</b>	
Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja
<b>Deklarationen</b>	
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	D
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000

## Schaltbilder


### Draht Gruppen/System-Betrieb

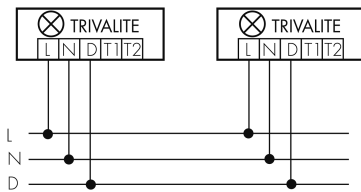


### Funk Gruppen/System-Betrieb

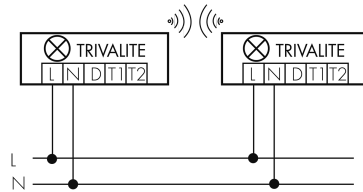


### Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

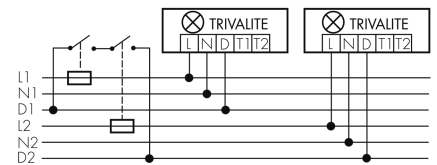

### Normalbetrieb mit externem Taster



### Master-Slave-Betrieb



## Zubehör



**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE

E-Nr: 941 933 999