

Ara-R35-3-AS


Intelligente Leuchte TRIVALITE mit
Notlicht
E-Nr: 941 000 389



Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Intelligente Deckenaufbauleuchte, rund
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Robustes Design
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen

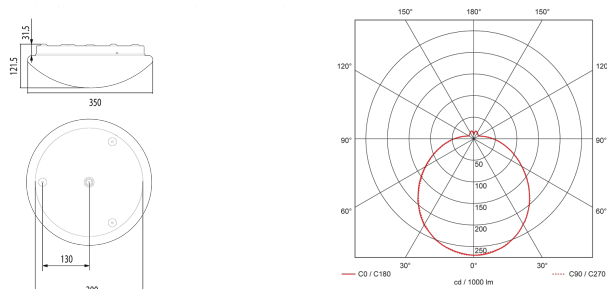

Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

Material und Bauform

Farbe Weiss

UV-Beständig ja

Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel LED

Lichtanteil direkt-indirekt 89 % / 11 %

Lichtausbeute [lm/W] 132

Lichtaustritt direkt

Lichtstrom ab Diffusor [lm] 1700

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V

Maximale Länge Datendraht «D» [km] 1

Maximale Leistungsaufnahme [W] 15 W

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swissslux App (iOS, Android)

Steuerung TRIVALITE

Geeignet für drahtlose Übertragung ja

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 1 - 1000

Halbautomatik ja

Orientierungslicht ja

Steuerausgang Kommunikation IL-C

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang ja

Tastereingang ja

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang ja

Tastereingang ja

Notlicht

Geeignet für Notlicht ja

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm] 170

Notlicht 1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku

Lieferumfang

Betriebsgerät LED, ja

Leuchtmittel ja

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] 0 °C bis +35 °C

Schutzart [IP] IP20

Schutzklasse I

Energieeffizienzklasse Leuchte/System D


Energieeffizienzklasse Leuchtmittel C

Garantie Akku [J] 2


Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] 50000

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

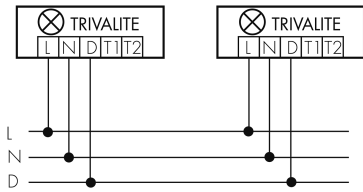


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

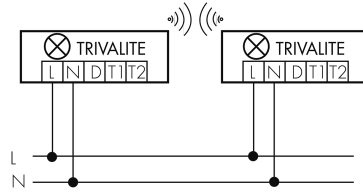

Master-Slave-Betrieb



Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

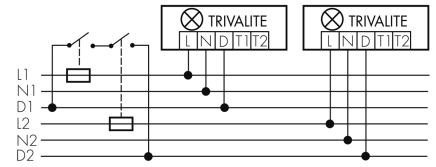

Zubehör



IR-Connect

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE
E-Nr: 941 933 999