




PICO-BMS DALI-2

Systemmelder Multisensor BMS DALI-2,
weiss
E-Nr: 535 935 240
Preis brutto exkl. MwSt.: 155.00 CHF


Produktbeschreibung

- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclip im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Liefert Informationen zur Raumbelagung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304
- Reichweitenstarker DALI-2 Multisensor
- Mini DALI-2 Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe


Illustrationen



Abmessungen in mm



Erfassungsschemas

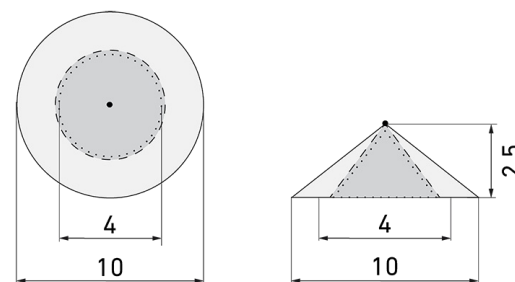

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen 2.5
[m]

Montagehöhe maximum 2 5
[m]

Montagehöhe minimum [m] 2.5

Montagekategorie Einbau (EB)

Material und Bauform

Bohrloch [mm] 25

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsart DC

Spannungsversorgung [V] DALI, max. 22.5 V

Stromaufnahme [mA] 7

Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 2

Steuerung BMS/DALI-2

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 0 - 4095

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20

Schutzklasse II

Schaltbilder

Normalbetrieb

