


## DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

Dimmaktor 4-Kanal

E-Nr: 405 440 119


Preis brutto exkl. MwSt.: 510.00 CHF

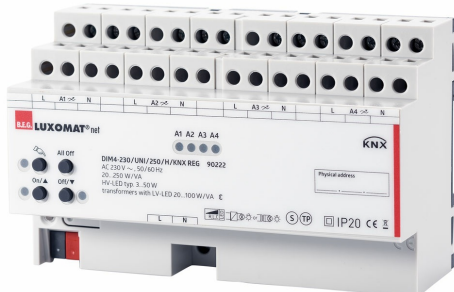

### Produktbeschreibung

- Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten direkt am Aktor
- Arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnitt-Dimmprinzip
- Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips
- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen
- Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes
- Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten
- Einstellbare Zeitfunktionen wie Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnung
- Lichtszenen können abgerufen oder mit einem neuen Wert gespeichert werden
- Jeder Kanal ist gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschluss/Lastausfall geschützt und sendet bei einem Fehler ein Statusobjekt
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Durch Kombination aller 4 Dimmausgänge kann die Anschlussleistung auf max. 950 W erhöht werden
- Mischlasten kapazitiv-induktiv sind nicht zulässig

## Illustrationen



Abmessungen in  
mm

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie Reiheneinbaugerät (REG)

### Material und Bauform

Farbe Hellgrau

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart KNX Busklemme

Anschlussart 2 Schraubklemmen

LED-Anzeige ja

Leiterquerschnitt [mm<sup>2</sup>] 0.5 - 4 starr, 0.5 - 2.5 feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Stromaufnahme [mA] 5

Vor Ort-/Handbedienung ja

Zusätzliche Spannungsversorgung über KNX Bus ja

### Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 4

Steuerung KNX, KNX TP 256

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

Steuerausgang Ohmsche Last 20-250 W, LED-Lampen typ. 3-50 W, Leuchtstofflampen typ. 3-50 W, Induktive Last 20-250 VA, Details siehe Bedienungsanleitung

### Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -5 °C - +45 °C

Halogenfrei ja


Schutzart [IP] IP20

Schutzklasse

II

## Schaltbilder

### Normalbetrieb



## Zubehör

**PSN-230/640/30/KNX REG**

KNX Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF

**LZ-230/UNI/420 REG**

Leistungszusatz

E-Nr: 405 449 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 200.00 CHF