



Indoor 180 UP Kombi liv/CR

Bewegungsmelder 10A, Design EDIZIO.liv, crema

E-Nr: 535 050 015


Preis brutto exkl. MwSt.: 165.00 CHF

Noch nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

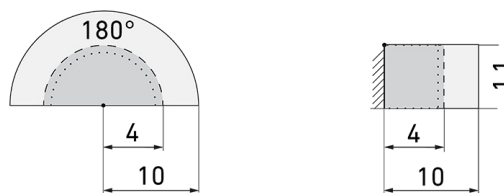

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Montagehöhe minimum [m]	1
Montagekategorie	Unterputz (UP)

Material und Bauform

Farbcode	NCS S 1005-Y40R matt
Farbe	Crema
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Nulldurchgangsschaltung	ja

Funktionseigenschaften [Eingang]


Tastereingang	ja
---------------	----

Deklarationen


Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Normalbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb



Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

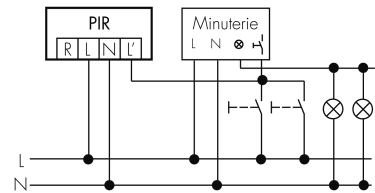

Zubehör



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BP liv

Befestigungsplatte
E-Nr: 376 000 110
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

Course Access

Art-Nr:
Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF