



Indoor 180 C Kombi 2L liv/UM

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0, Design

EDIZIO.liv, umbra

E-Nr: 535 066 095


Preis brutto exkl. MwSt.: 213.45 CHF

Noch nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Illustrationen

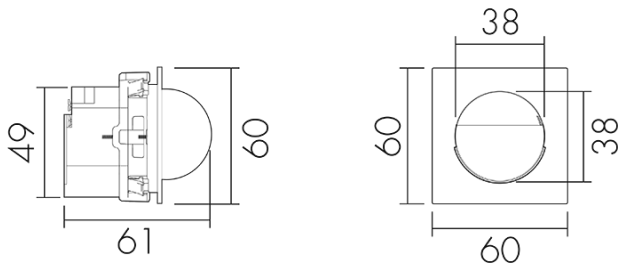

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

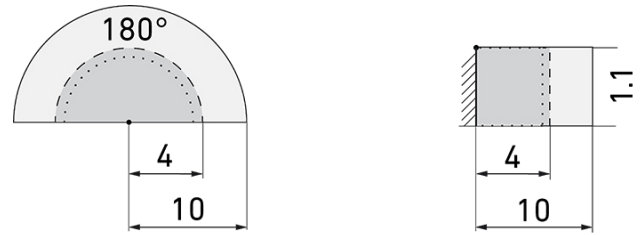

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

| | |
|---------------------------|---------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2 |
| Montagehöhe minimum [m] | 1 |
| Montagekategorie | Bausatz |

Material und Bauform

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Farbcode | NCS S 8005-Y20R matt |
| Farbe | Umbra |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie) |

Sensoreigenschaften

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |
| Mikrofon | ja |

Funktionseigenschaften [Ausgang]



| | |
|------------------------|---------------------|
| Ansprechelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
| max. Einschaltstrom | 800 A (max. 200 µs) |

| | |
|---------------------|------------------------|
| max. Nachlaufzeit | 16 min |
| max. Schaltleistung | 2300 W (cos $\phi=1$) |
| min. Nachlaufzeit | 15 s |

Deklarationen

| | |
|----------------|------|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder

Normalbetrieb**Normalbetrieb mit RC-Glied**

Zubehör

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

Course Access

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF