



## Indoor 180 UP Kombi 2L liv/CR

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0, Design

EDIZIO.liv, crema

E-Nr: 535 060 015


Preis brutto exkl. MwSt.: 215.00 CHF

Noch nicht lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

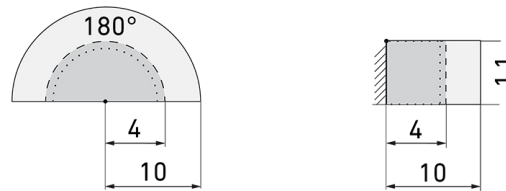

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Montagehöhe minimum [m]	1
Montagekategorie	Unterputz (UP)

### Material und Bauform

Farbcode	NCS S 1005-Y40R matt
Farbe	Crema
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (ohne Neutraleiter, integrierte Pufferbatterie)

### Sensoreigenschaften

Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	16 min

max. Schaltleistung 2300 W (cos  $\phi=1$ )

min. Nachlaufzeit 15 s

**Deklarationen**


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20


Schutzklasse II

**Schaltbilder**

**Normalbetrieb**



**Normalbetrieb mit RC-Glied**



**Zubehör**



**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



**BP liv**

Befestigungsplatte

E-Nr: 376 000 110

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

**Course Access**

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF