



Indoor 180 UP Minuterie liv/UM

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design EDIZIO.liv, umbra

E-Nr: 535 070 095


Preis brutto exkl. MwSt.: 165.00 CHF

Noch nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

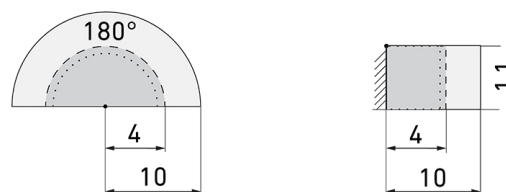

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten


Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Montagehöhe minimum [m]	1
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Material und Bauform	
Farbcode	NCS S 8005-Y20R matt
Farbe	Umbra
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	über Minuterie 230 V (2-Leiter)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja
Deklarationen	
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung



3-Leiter-Schaltung



Zubehör



BP liv

Befestigungsplatte

E-Nr: 376 000 110

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

Course Access

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF