



PD2 S 180 UP Slave liv/CR

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv, crema

E-Nr: 535 100 015


Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF

Noch nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

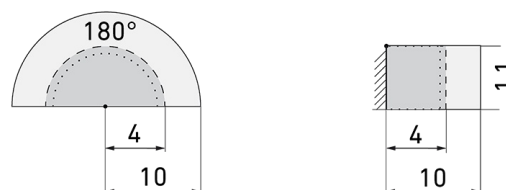

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Montagehöhe minimum [m] 1

Montagekategorie Unterputz (UP)

Material und Bauform

Farbcode NCS S 1005-Y40R matt

Farbe Crema

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 180

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Impulsfunktion ja

max. Schaltleistung 2 W ($\cos \phi=1$)

SteuerAusgang Triac Remote

Deklarationen


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP20

Schutzklasse II

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

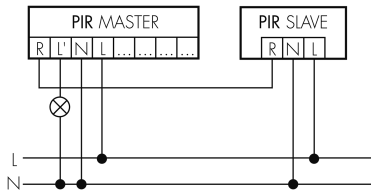

Zubehör



BP liv
Befestigungsplatte
E-Nr: 376 000 110
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

Course Access

Art-Nr:
Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF