

Il rilevatore di movimento più amato della Svizzera

Rilevatori di movimento a soffitto PD3 per interni o esterni.



SWISSLUX
.....

Affidatevi a un prodotto comprovato



Negli ultimi anni i rilevatori di movimento a soffitto PD3 di B.E.G. Luxomat sono diventati un classico per antonomasia. In Svizzera centinaia di migliaia di rilevatori garantiscono un'illuminazione ottimale su misura. Questi comprovati rilevatori coprono in modo affidabile tutte le applicazioni più esigenti, come ad esempio vani scala, corridoi e locali secondari in edifici abitativi e funzionali. I rilevatori di movimento non offrono solo un risparmio energetico con costi ridotti bensì anche una luminosità ottimale e un clima di benessere nel locale. Non da ultimo l'attivazione senza contatto risulta igienica e aumenta considerevolmente la sicurezza.

I rilevatori di movimento a soffitto PD3 di B.E.G. Luxomat sono disponibili in 3 diversi modelli e 7 colori standard. Il materiale termoplastico privo di alogeni e resistente ai raggi UV garantisce colori inalterabili alla luce. Le clip di copertura consentono una limitazione precisa della zona di rilevamento.

Alcune delle caratteristiche principali

- Portata di Ø8 m passando lateralmente (movimento tangenziale), Ø4 m con presenza fissa o dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Relè di commutazione ad alta potenza da 16 A per tutti i carichi di uso comune (incl. reattore elettronico, ballast LED)
- Montaggio facile grazie allo zoccolo ad innesto rapido o al fissaggio a molla

Rilevatori di movimento


PD3 S 360

Il rilevatore di movimento a soffitto più amato e collaudato negli anni con zona di rilevamento a 360°. Montaggio facile grazie allo zoccolo ad innesto rapido o al fissaggio a molla. Versioni UP e DE disponibili in 7 colori standard resistenti ai raggi UV. Tutti i prodotti sono disponibili su richiesta in un colore personalizzato (vedere Accessori Color RAL NCS).

Caractéristiques techniques

Tensione alimentazione:	230 V AC +/- 10 %, 50-60 Hz
Zona di rilevamento:	360°
Portata:	Ø 8/4 m
Altezza di montaggio raccomandata:	2,5 fino 3 m (max. 10 m)
Uscita luce:	Relais 16 A (> 40 W)
- Potenza di commutazione:	2300 VA (cos φ= 1), max. 30 EVG
- Capacità d'inserzione:	800 A (max. 200 µs)
- Temporizzazione:	15 s fino 30 min
- Luminosità:	5 fino 2000 Lux
Funzione a impulsi:	Sì, durata della pausa regolabile
Grado/classe di protezione:	UP, DE: IP20/II/CE AP: IP44/II/CE (adatto per uso esterno)
Temperatura di esercizio:	-25 °C fino +55 °C

Zona di rilevamento (dimensioni in m)

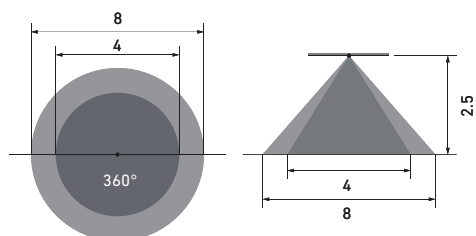


Vista dall'alto

Vista laterale

- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) o posizione sedentaria

Disegno quotato (dimensioni in mm)

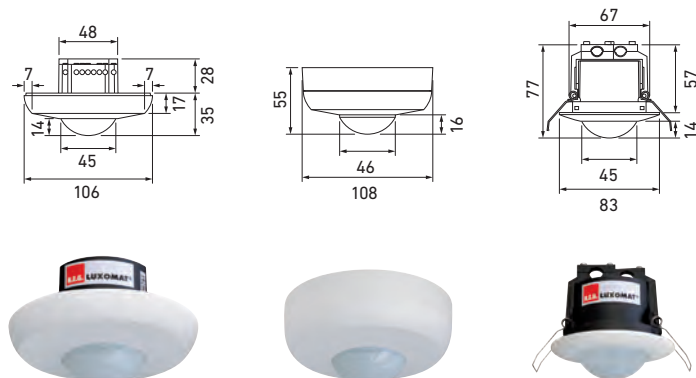

Montaggio
sottomuro al
soffitto

Montaggio fuori
muro al soffitto

Montaggio nel
controsoffitto

PD3 S 360 Micro

Oltre alle caratteristiche indicate, il PD3 S 360 Micro è dotato di un microfono integrato regolabile e disattivabile per la sorveglianza di vani con percorsi tortuosi.

Modelli

Descrizione	E-No
PD3 S 360 UP	535 949 028
PD3 S 360 NMU*	535 949 018
PD3 S 360 AP	535 943 065
PD3 S 360 DE	535 949 048
PD3 S 360 NME**	535 949 038
PD3 S 360 UP Micro	535 946 028
PD3 S 360 NMU Micro*	535 946 018
PD3 S 360 AP Micro	535 946 068
PD3 S 360 DE Micro	535 946 048
PD3 S 360 NME Micro**	535 946 038

Accessori

Bezeichnung	E-No/Art-No
IR-RC, Telecomando IR	535 949 005
IR-PD, Piccolo telecomando IR	535 949 035
BSK-PD/W, Griglia di protezione, bianco	535 998 275
RC-1, Circuito RC mini	535 999 097
RC-HU, Filtro RC per montaggio su barra DIN 578 500 019	
AC-PD S, Maschere ad innesto PD S	142319
Color RAL NCS	141522

* Colori standard (Colorset UP)

■	CS S UP/S, Coperchio colorato, nero	535 993 159
■	CS S UP/DG, Coperchio colorato, grigio scuro	535 993 149
■	CS S UP/HG, Coperchio colorato, grigio chiaro	535 993 139
■	CS S UP/B, Coperchio colorato, marrone	535 993 199
■	CS S UP/BE, Coperchio colorato, beige	535 993 189
■	CS S UP/SI, Coperchio colorato, argento	535 993 179

** Colori standard (Colorset DE)

■	CS S DE/S, Coperchio colorato, nero	535 993 359
■	CS S DE/DG, Coperchio colorato, grigio scuro	535 993 349
■	CS S DE/HG, Coperchio colorato, grigio chiaro	535 993 339
■	CS S DE/B, Coperchio colorato, marrone	535 993 399
■	CS S DE/BE, Coperchio colorato, beige	535 993 389
■	CS S DE/SI, Coperchio colorato, argento	535 993 379

Swisslux SA

Siamo leader sul mercato svizzero nel campo dei rilevatori di movimento e di presenza e il primo punto di riferimento per la gestione intelligente dell'illuminazione. Le nostre soluzioni garantiscono maggiore sicurezza, comfort e risparmio di energia. Per noi è estremamente importante offrire un servizio impeccabile in ogni fase del progetto di costruzione e accompagniamo i nostri clienti dalla fase di pianificazione all'installazione, sino al perfetto funzionamento dei nostri prodotti.



myclimate.org/01-20-958905

Informazioni sui marchi: Swisslux è un marchio registrato di Swisslux SA.
Copyright © Swisslux SA | Tutti i diritti e le modifiche tecniche rimangono riservati. T10985

SWISSLUX



Swisslux SA

Industriestrasse 8 | CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 | Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch | www.swisslux.ch