



B.E.G. Luxomat DACO DALI-2 Broadcast Präsenzmelder



SWISSLUX



DACO DALI-2 Broadcast Systemmelder für die komfortable Konstantlicht-Regelung

Die neue Generation der DACO DALI-2 Kompakt-Präsenzmelder ist flexibel in der Anwendung. Die Melder bieten durch ihr anpassungsfähiges Design die Möglichkeit, die Montageart an die individuellen Gegebenheiten anzupassen oder durch entsprechendes Zubehör umzurüsten. Über die B.E.G. One App können u.a. die aktuellen Statusinformationen der jetzt bidirektionalen Melder ausgelesen werden. Zu den neuen Logikfunktionen zählen die verbesserte Dimmregelung, die

einstellbare Regeldynamik und weitere neue Parameter, die mehr Flexibilität in der Anwendung versprechen. Das integrierte DALI-2 Netzteil garantiert den Anschluss von Leuchten mit bis zu 80 mA (ca. 40 EVGs). Sollte das nicht ausreichen, kann sogar ein weiteres Netzteil parallel geschaltet werden.

Highlights



- DALI-2 Master Melder für die direkte Ansteuerung der Leuchten (Broadcast). Bussspeisung direkt vom Melder
- Einstellbare Regelbereich (minimale und maximale Werte)
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Werkseinstellung 10 min. Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert



PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2



PD4N-M-DACO DALI-2 AP



PD4N-M-DACO DALI-2 UP



PD4N-M-DACO DALI-2 DE



PD2N-M-DACO DALI-2 AP



PD2N-M-DACO DALI-2 UP



PD2N-M-DACO DALI-2 DE



PD9-M-DACO DALI-2 S/W



MR PD2N DALI



APG DALI



BLE-IR-Adapter

Voller Funktionsumfang in Kombination mit dem BLE-IR-Adapter und B.E.G. One App

Highlights



- Die Helligkeitswerte vom DACO-Melder und dem BLE-IR-Adapter sind in der App ersichtlich und können zur Bestimmung des Reflexionsfaktors verwendet werden
- Der Geräte- und DALI-Bus-Status wird in der App angezeigt
- Der Kanal kann temporär übersteuert werden (Ein/Aus und Dimmen)
- Die Betriebsarten Vollautomatik, Halbautomatik oder Dämmerungsbetrieb sind einstellbar
- Die Empfindlichkeit des Bewegungssensors kann über 5 Stufen elektronisch eingestellt werden
- Orientierungslicht kann permanent oder mit Nachlaufzeit konfiguriert werden
- Für ein sanftes Dimmen kann die Fadetime der EVGs parametrisiert oder zurückgesetzt werden




Download - B.E.G. One (Swisslux) App



App-Store (Apple)



Google Play (Android)

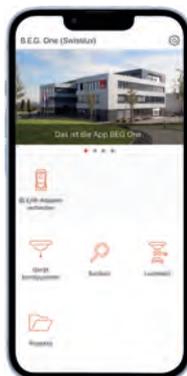

Ausführungen

| Bezeichnung | | E-No |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 | Präsenzmelder DALI, grosse Höhen, weiss | 535 969 168 |
| PD4N-M-DACO DALI-2 AP | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 969 448 |
| PD4N-M-DACO DALI-2 UP | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 969 548 |
| PD4N-M-DACO DALI-2 DE | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 969 148 |
| PD2N-M-DACO DALI-2 AP | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 939 648 |
| PD2N-M-DACO DALI-2 UP | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 939 748 |
| PD2N-M-DACO DALI-2 DE | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 939 348 |
| PD9-M-DACO DALI-2 S/W | Präsenzmelder DALI, weiss | 535 979 248 |

Zubehör

| Bezeichnung | | E-No |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| MR PD2N DALI | Montagerahmen PD2N-M-DACO DALI-2 UP | 535 990 378 |
| APG DALI | AP-Gehäuse Decken-Melder 360°, weiss | 535 990 678 |
| BLE-IR-Adapter | IR-Adapter für Smartphones | 535 990 705 |

Sortiment



Swisslux AG

Wir sind führender Anbieter und erster Ansprechpartner für intelligente Beleuchtungstechnik. Unsere Lösungen führen zu mehr Sicherheit, Komfort und Energieersparnis. Wir legen höchsten Wert auf einen herausragenden Service in jeder Phase des Bauprojekts und betreuen unsere Kunden von der Planung über die Installation bis zum einwandfreien Betrieb unserer Lösungen.



Flyer klimaneutral produziert.

Markenhinweis: Swisslux ist eine eingetragene Marke der Swisslux AG.
Copyright © Swisslux AG | Alle Rechte sowie Technische Änderungen bleiben vorbehalten. T13279



Swisslux AG

Industriestrasse 8 | CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 | Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch | www.swisslux.ch