

Bedienungsanleitung Intelligente Leuchte IL1-R35

1 Einsatz/Funktion


Funktion

Die Intelligente Leuchte IL1-R35 ist eine LED-Leuchte welche entweder von einer Intelligenten Leuchte IL1-R35M, IL1-R35PH, IL1-R35PA oder einem beliebigen Schalter angesteuert werden kann.

Die Ausführungen mit Notlicht ermöglichen die Notstromversorgung der Leuchte für die Dauer von einer Stunde und verfügen über eine Selbsttest-Funktion.

2 Aufbau/Montage

Geräteaufbau

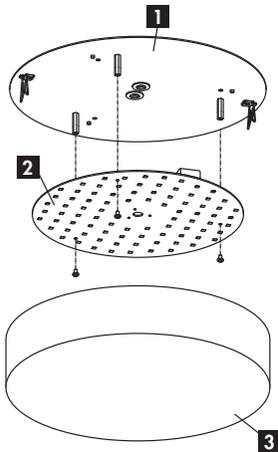

- 1) Montageplatte
- 2) LED-Leiterplatte inkl. Leuchtenelektronik
- 3) Acrylglas-Abdeckung

3 Montageort



- 1) Gerät an einem geschützten Ort montieren.


4 Schaltbilder

Achtung 230 V




Alle Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur durch eine instruierte Person ausgeführt werden! Vor der Installation Netz abschalten.

Betrieb in Kombination mit einer Intelligente Leuchte IL1 mit Bewegungs-/Präsenzmelder




Betrieb in Kombination mit einem beliebigen Schalter




5 Abmessungen [mm]


Draufsicht



Rückansicht



6 Lichtstärkeverteilung



7 Technische Daten

Montagekategorie: Decken-Aufputz (AP)
Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Lampenleistung: 21 W/LED
Lichtstrom: 2000 lm (1772 lm mit Abdeckung)
Farbtemperatur: 3000 K warmweiss
Notlicht: Leuchtdauer im Akkubetrieb >1 h, incl. Selbsttest, NiMH-Akku
Abmessungen [mm]: øxh 350x81
Schutzart/-klasse: IP20/I/CE
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Gehäuse: Acrylglas UV-beständig, Stahlblech verzinkt weiss

8 Artikel/E-No/Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Swisslux LED-Leuchten mit Präsenzmelder: | |
| IL1-R35PA, opal matt (vollautomatisch) | 941 305 079 |
| IL1-R35PH, opal matt (halbautomatisch) | 941 306 079 |
| IL1-R35-3-PAS, opal matt mit Notlicht-Element | 142594 |
| Swisslux LED-Leuchten mit Bewegungsmelder: | |
| IL1-R35M, opal matt | 941 304 079 |
| IL1-R35-3-MS, opal matt mit Notlicht-Element | 142593 |
| Swisslux LED-Leuchten ohne Melder: | |
| IL1-R35, opal matt | 941 303 079 |
| IL1-R35-3-S, opal matt mit Notlicht-Element | 142592 |

9 Garantie

Luxomat Produkte werden mit den modernsten Geräten produziert und sind werkseitig geprüft. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet der Hersteller in nachfolgendem Umfang Gewähr.

Dauer: 3 Jahre
Umfang: Das Gerät wird vom Hersteller in seinem Werk nach seiner Wahl unentgeltlich ausbessert oder neu gefertigt, wenn es innerhalb der Garantiefrist nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Ausschluss: Die Garantie bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht VDE-gemässer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte, Folge- und Vermögensschäden.
 Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg, einer kurzen Beschreibung der Beanstandung und ausreichend frankiert an Swisslux AG zu senden.

Achtung! Ohne Kaufbeleg kann keine Garantieabwicklung erfolgen.

Swisslux AG

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See

Tel: 043 844 80 80

Fax: 043 844 80 81

Technik-Hotline: 043 844 80 77

E-Mail: info@swisslux.ch

Internet: <http://www.swisslux.ch>

