

I rilevatori di presenza DALI-2
Broadcast per un comodo controllo
della luce costante




La soluzione tutto in uno per la regolazione dell'illuminazione DALI-2

Swisslux rinnova il suo assortimento di Rilevatori di presenza B.E.G Luxomat DALI 2. Con la nuova generazione viene introdotta una serie di prodotti variegata e dinamica. Tutti i rilevatori possono essere programmati in tutta semplicità tramite l'app B.E.G. One (Swisslux) e dispongono di un'alimentazione di corrente DALI-BUS integrata. Grazie alla retrocompatibilità, i rilevatori di presenza DALI della generazione precedente possono essere sostituiti in tutta semplicità con i nuovi rilevatori di presenza DALI-2 certificati. La bi-

direzionalità dei nuovi rilevatori di presenza permette di leggere parametri come la luminosità misurata o errori sul DALI-BUS. Scopri il nostro assortimento di rilevatori di presenza Dali-2 Broadcast per un controllo della luminosità ancora più efficiente ed affidabile.

La composizione minima di un sistema DALI funzionante è costituita da tre componenti:

- Una tensione di alimentazione del BUS affinché possa effettivamente stabilirsi una comunicazione.
- Un apparecchio di servizio in grado di reagire ai comandi e di trasformarli nella sorgente di luce utilizzata (ad es. LED).
- Un controller di applicazioni che funge da collegamento al sistema di sensori che invia i comandi agli apparecchi.

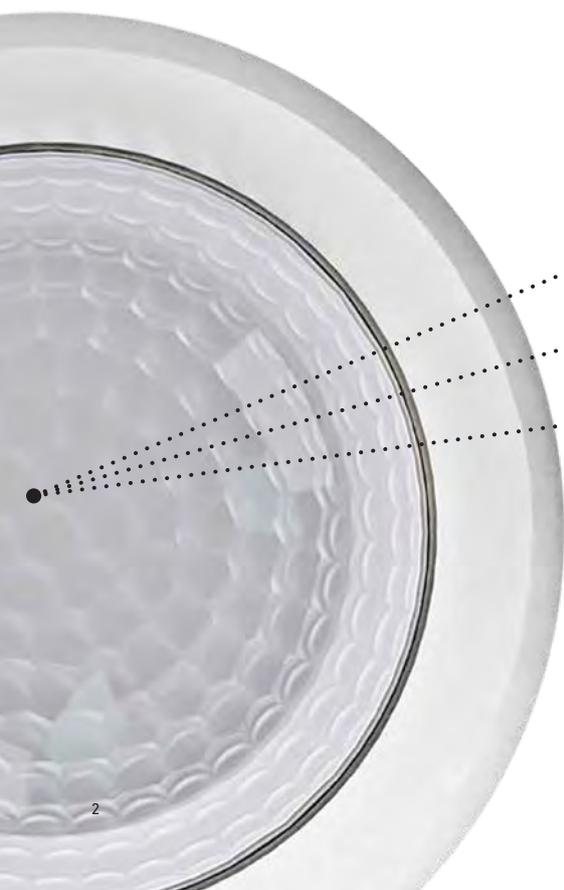

Comando a pulsante



Controller di applicazioni



Tensione di alimentazione DALI-BUS

**TUTTO
IN
UNO**

Rilevatori di presenza DALI-2 Broadcast



PD2N-M-DACO
DALI-2 UP



PD2N-M-DACO
DALI-2 AP



PD2N-M-DACO
DALI-2 DE



PD4N-M-DACO
DALI-2 UP



PD4N-M-DACO
DALI-2 AP



PD4N-M-DACO
DALI-2 DE



PD4-M-DACO-
GH-AP DALI-2



PD9-M-DACO
DALI-2 S/W



PD9-M-DACO
DALI-2 S1 IP65



PD11M-DACO-
FLAT DALI-2 DE

Rilevatori di presenza DALI-2 1C Broadcast



PD2N-M-DACO-1C
DALI-2 UP



PD2N-M-DACO-1C
DALI-2 AP



PD2N-M-DACO-1C
DALI-2 DE



PD4N-M-DACO-1C
DALI-2 UP



PD4N-M-DACO-1C
DALI-2 AP



PD4N-M-DACO-1C
DALI-2 DE

Accessori



MR PD2N DALI



APG DALI



BLE-IR-Adapter



IR-PD-DALI-Mini



B.E.G. One
(Swisslux) App

Versioni DALI-2

Descrizione		E-No
PD2N-M-DACO DALI-2 UP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 748
PD2N-M-DACO DALI-2 AP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 648
PD2N-M-DACO DALI-2 DE	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 939 348
PD4N-M-DACO DALI-2 UP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 548
PD4N-M-DACO DALI-2 AP	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 448
PD4N-M-DACO DALI-2 DE	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 969 148
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2	Rilevatore di presenza DALI, per grande altezza, bianco	535 969 168
PD9-M-DACO DALI-2 S/W	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 979 248
PD9-M-DACO DALI-2 S1 IP65	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 979 258
PD11M-DACO-FLAT DALI-2 DE	Rilevatore di presenza DALI, bianco	535 979 048

Versioni DALI-2 1C

Descrizione		E-No
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 UP	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 939 558
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 AP	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 939 568
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 DE	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 939 548
PD4N-M-DACO-1C DALI-2 UP	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 969 258
PD4N-M-DACO-1C DALI-2 AP	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 969 268
PD4N-M-DACO-1C DALI-2 DE	Rilevatore di presenza 1x DALI, 1xRCV, bianco	535 969 248

Accessori

Descrizione		E-No
MR PD2N DALI	Cornice di montaggio PD2N-M-DACO DALI-2 UP	535 990 378
APG DALI	Scatola AP per rilevatori 360°, bianco	535 990 678
BLE-IR-Adapter	Adattatore IR per smartphone	535 990 705
IR-PD-DALI-Mini	Piccolo telecomando IR	535 949 027

Assortimento





I variegati usi e possibilità offerti dai rilevatori di presenza DALI-2

I vantaggi dei rilevatori di presenza DALI-2

- Rilevatori di presenza certificati DALI-2
- Rilevatori di presenza con controller DALI integrato per un controllo della luce a basso consumo energetico
- Software retrocompatibile con la prima generazione (salvo DSI, funzioni «doppio lucchetto» e «corridoio»)
- Commutazione e dimmerazione possibile tramite pulsante convenzionale
- Possibilità di impostare le modalità semiautomatica, automatica regolazione luminosa o rilevazione di presenza
- Velocità e ritardo di regolazione impostabili



Schemi

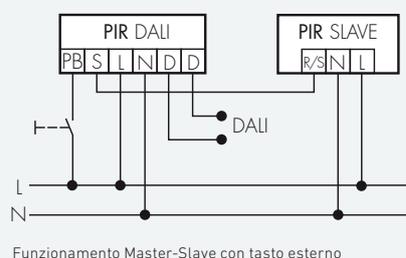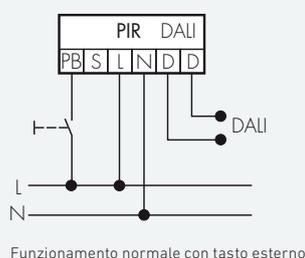

I vantaggi dei rilevatori di presenza DALI-2 1C

- Rilevatore di presenza con contatto di commutazione a potenziale libero integrato
- La funzione di spegnimento cutoff permette di risparmiare costi ed energia


Schemi

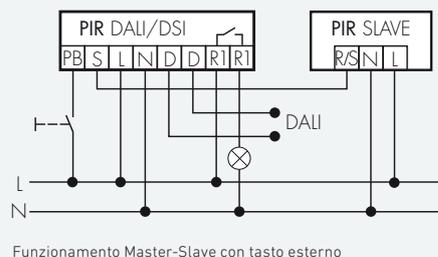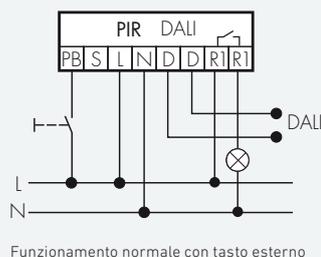

Funzione di spegnimento (Cutoff)

Caratteristiche

- La tensione di alimentazione del reattore elettronico viene interrotta tramite il contatto di commutazione 1C
- Utilizzo del canale RVC per la funzione di spegnimento (Cutoff)

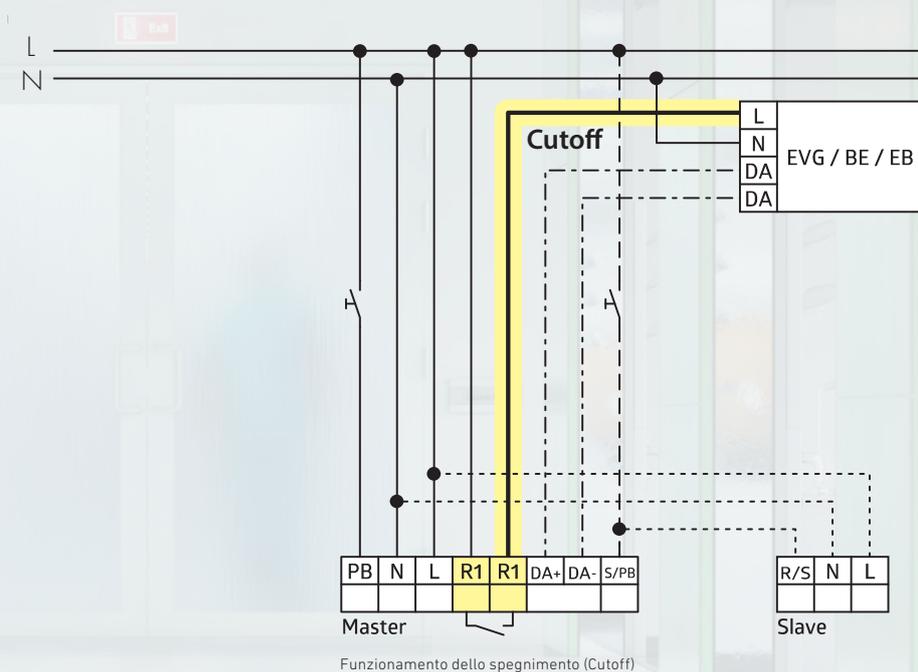

Programmazione veloce, intuitiva e facile

L'app telecomando B.E.G. «One» è il modo più semplice per programmare tutti i rilevatori di movimento e presenza B.E.G. telecomandabili. B.E.G. One (Swisslux): Tutti i prodotti in un'unica app.

Tutte le configurazioni possono ora essere salvate anche nel cloud, la connessione gratuita ad esso consente ai membri del team di lavoro di scambiare informazioni e di lavorare contemporaneamente ai progetti.



B.E.G. One for all

Vantaggi della B.E.G. App One (Swisslux) e funzioni di programmazione

- Programmazione veloce, intuitiva e facile
- Informazioni sullo stato aggiornate grazie alla comunicazione IR bidirezionale permettono un'integrazione veloce nella funzione di gestione dei progetti
- Indicazione della luminosità attuale misurata dal sensore di luminosità
- Controllo automatico e indicazione di errori del dispositivo
- Possibilità di impostare le modalità semiautomatica, automatica regolazione luminosa o rilevazione di presenza
- Valore nominale di luminosità e fattore di riflesso impostabile

Download - B.E.G. One (Swisslux) App



App-Store (Apple)



Google Play (Android)

Scopri di più



BLE-IR-Adapter




Il telecomando IR-PD-DALI-Mini per i nostri clienti finali

Highlights

- Telecomando a infrarossi opzionale per una programmazione semplice e confortevole, con accensione e spegnimento nonché regolazione della luce.

Mini-telecomando – Accensione e regolazione manuale della luce

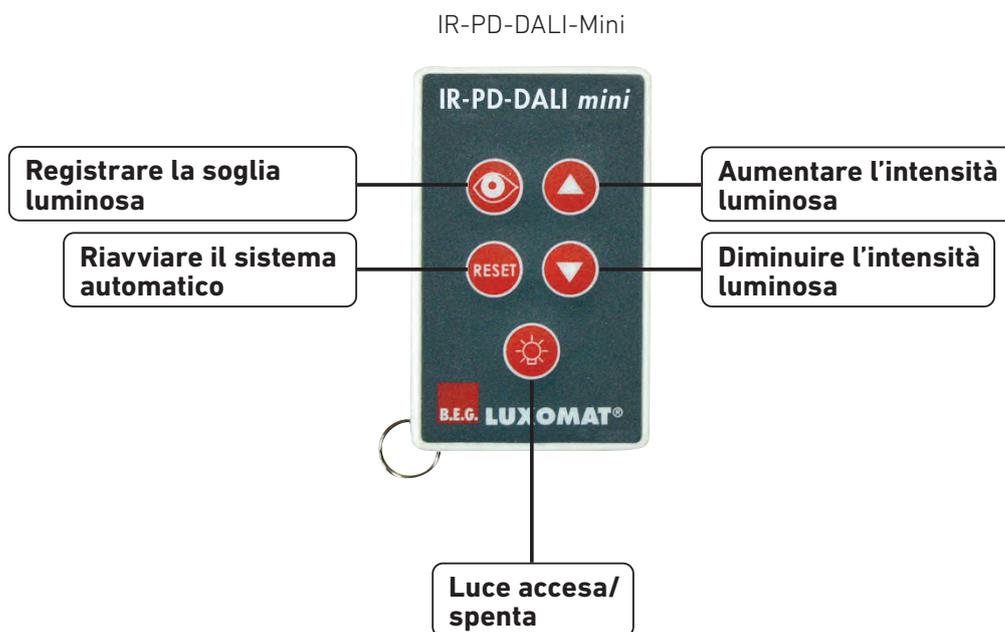

Swisslux SA

Siamo il fornitore e partner leader per la tecnologia dell'illuminazione intelligente. Le nostre soluzioni garantiscono maggiore sicurezza, comfort e risparmio energetico. Per noi è estremamente importante offrire un servizio impeccabile in ogni fase del progetto di costruzione e accompagniamo i nostri clienti dalla fase di pianificazione all'installazione, fino al perfetto funzionamento dei nostri prodotti.



Prodotto di stampa finanzia

contributo per il clima

ClimatePartner.com/11700-1504-1001

Informazioni sui marchi: Swisslux è un marchio registrato di Swisslux SA.
Copyright © Swisslux SA | Tutti i diritti e le modifiche tecniche rimangono riservati. 13883

SWISSLUX



Swisslux SA

Industriestrasse 8 | CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80 | Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch | www.swisslux.ch

