



PD2 S 360 DE Master 2C/W

Präsenzmelder 2-Kanal, weiss


E-Nr: 535 939 248

Preis brutto exkl. MwSt.: 187.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Zeitsparende Montage dank Federbefestigung
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Minimaler Eigenverbrauch
- 2 Kanäle für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

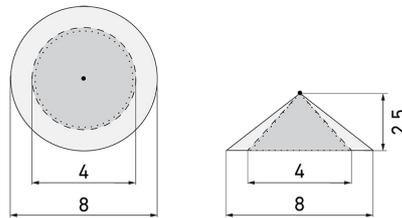

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

| | |
|---------------------------|-------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 10 |
| Montagehöhe minimum [m] | 2.5 |
| Montagekategorie | Einbau (EB) |

Material und Bauform

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bohrloch [mm] | 73 |
| Farbcode | RAL 9010 |
| Farbe | Weiss |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |

Sensoreigenschaften

| | |
|----------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360 |

Funktionseigenschaften

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Kanäle | 2 |
|-------------------|---|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Fernbedienbar | IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini |
|---------------|---------------------------------|

Funktionseigenschaften [Ausgang]

| | |
|-------------------------|----------|
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------|----|
| Halbautomatik | ja |
|---------------|----|

| | |
|----------------|------------------------------|
| Impulsfunktion | ja (einstellbare Pausenzeit) |
|----------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| max. Einschaltstrom | 800 A (max. 200 µs) |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| max. Nachlaufzeit | 30 min |
|-------------------|--------|

| | |
|---------------------|------------------|
| max. Schaltleistung | 2300 W (cos φ=1) |
|---------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------|
| min. Nachlaufzeit | 15 s |
|-------------------|------|

Funktionseigenschaften [Eingang]

| | |
|---------------|----|
| Tastereingang | ja |
|---------------|----|

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

| | |
|--------------|----|
| Slaveeingang | ja |
|--------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Slaveeingang (Remote) | ja |
|-----------------------|----|

Deklarationen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
|-------------------------|-------------------|


| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

| | |
|----------------|------|
| Schutzart [IP] | IP20 |
|----------------|------|


| | |
|--------------|----|
| Schutzklasse | II |
|--------------|----|

Schaltbilder


Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Master-Slave-Betrieb

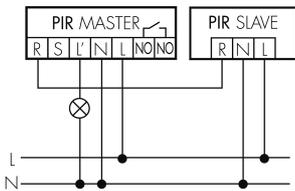


Normalbetrieb mit externem Taster




Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

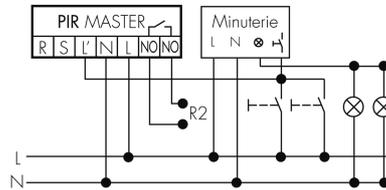


Normalbetrieb




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Master-Master-Betrieb

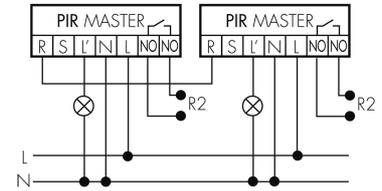

Normalbetrieb mit RC-Glied



Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**Color RAL NCS**

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF

**PD2 S 360 DE Slave/W**

Präsenzmelder Slave, weiss

E-Nr: 535 933 048

Preis brutto exkl. MwSt.: 157.00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

**IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 035

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App zur Programmierung von B.E.G. Produkten

Art-Nr: 169381

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF