

Cetus-L120N-4-AS



Intelligente Leuchte TRIVALITE mit
Notlicht
E-Nr: 941 415 649




Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, linear, Nass IP43
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Optionale Fernbedienung für das Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen



Abmessungen in mm



Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Decken-Anbau Nass
------------------	-------------------

Material und Bauform

Farbe	Weiss
-------	-------

UV-Beständig	ja
--------------	----

Lichttechnik

Farbtemperatur [K]	4000
--------------------	------

Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
----------------------------	------

Leuchtmittel	LED
--------------	-----

Lichtanteil direkt-indirekt	82 % / 18 %
-----------------------------	-------------

Lichtausbeute [lm/W]	84
----------------------	----

Lichtaustritt	direkt
---------------	--------

Lichtstrom ab Diffusor [lm]	1700
-----------------------------	------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Schraubklemme
--------------	---------------

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
-------------------	---------

Spannungsart	AC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	230 V
-------------------------	-------

Maximale Länge Datendraht «D» [km]	1
------------------------------------	---

Maximale Leistungsaufnahme [W]	27 W
--------------------------------	------

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar	Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)
---------------	--

Steuerung	TRIVALITE
-----------	-----------

Geeignet für drahtlose Übertragung	ja
------------------------------------	----

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	1 - 1000
------------------------	----------

Halbautomatik	ja
---------------	----

Orientierungslicht	ja
--------------------	----

Steuerausgang	Kommunikation IL-C
---------------	--------------------

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Notlicht

Geeignet für Notlicht	ja
-----------------------	----

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	100
--	-----

Notlicht	1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku
----------	--

Lieferumfang

Betriebsgerät	LED, ja
---------------	---------

Leuchtmittel	ja
--------------	----

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
-------------------------	-----------------

Schutzart [IP]	IP43
----------------	------

Schutzklasse	I
--------------	---






Energieeffizienzklasse Leuchte/System	G
---------------------------------------	---

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
-------------------------------------	---

Garantie Akku [J]	2
-------------------	---

Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
---------------------------------	-------

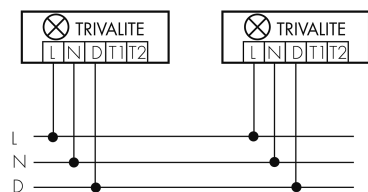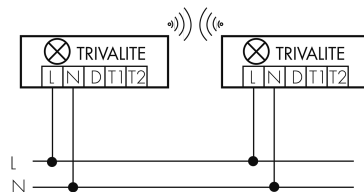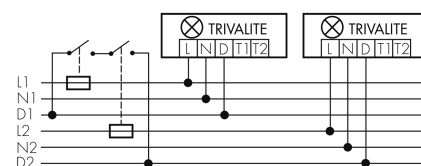Schaltbilder

Draht Gruppen/System-Betrieb**Normalbetrieb mit externem Taster****Funk Gruppen/System-Betrieb****Master-Slave-Betrieb****Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen**

Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE

E-Nr: 941 933 999

**EBG-Cetus-L120**

Einbetoniergehäuse

E-Nr: 941 490 019

**Norma-PM**

Pendelmontageset zu Leuchtentyp

TRIVALITE Norma

E-Nr: 941 900 069