



## Aries-R35N-3-A


Intelligente Leuchte TRIVALITE

E-Nr: 941 414 209


### Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, rund, Nass IP43
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm-Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Optionale Fernbedienung für das Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm

### Illustrationen

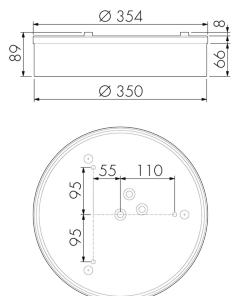

Abmessungen in mm

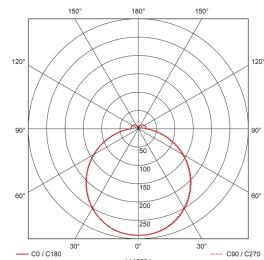

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie	Decken-Anbau Nass
------------------	-------------------

### Material und Bauform

Farbe	Weiss
-------	-------

UV-Beständig	ja
--------------	----

### Lichttechnik

Farbtemperatur [K]	3000
--------------------	------

Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
----------------------------	------

Leuchtmittel	LED
--------------	-----

Lichtanteil direkt-indirekt	91 % / 9 %
-----------------------------	------------

Lichtausbeute [lm/W]	123
----------------------	-----

Lichtaustritt	direkt
---------------	--------

Lichtstrom ab Diffusor [lm]	2450
-----------------------------	------

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
-------------------	---------

Spannungsart	AC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	230 V
-------------------------	-------

Maximale Länge Datendraht «D» [km]	1
------------------------------------	---

Maximale Leistungsaufnahme [W]	21 W
--------------------------------	------

### Funktionseigenschaften

Fernbedienbar	Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)
---------------	--

Steuerung	TRIVALITE
-----------	-----------

Geeignet für drahle Übertragung	ja
---------------------------------	----

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	1 - 1000
-------------------------	----------

Halbautomatik	ja
---------------	----

Orientierungslicht	ja
--------------------	----

Steuerausgang	Kommunikation IL-C
---------------	--------------------

### Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----


### Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
<b>Notlicht</b>	
Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	200
Notlicht	mit 230 V DC
<b>Lieferumfang</b>	
Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja
<b>Deklarationen</b>	
Schutzart [IP]	IP43
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000


## Schaltbilder

### Draht Gruppen/System-Betrieb

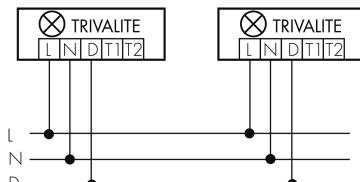




Normalbetrieb mit externem Taster

### Funk Gruppen/System-Betrieb

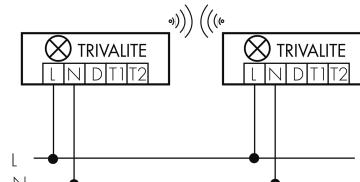

Master-Slave-Betrieb

### Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

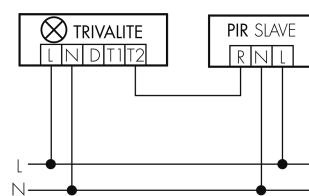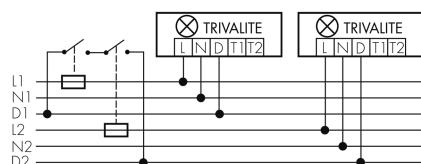

## Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung  
E-Nr: 535 949 005

**EBG-Aries-R35**

Einbetoniergehäuse  
E-Nr: 941 490 009

**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE  
E-Nr: 941 933 999