

Aries-R35N-4-A

Intelligente Leuchte TRIVALITE




E-Nr: 941 414 609



Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, rund, Nass IP43
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Fernbedienung für das einfache Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Decken-Anbau Nass
------------------	-------------------

Material und Bauform

Farbe	Weiss
UV-Beständig	ja

Lichttechnik

Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
Leuchtmittel	LED
Lichtanteil direkt-indirekt	91 % / 9 %
Lichtausbeute [lm/W]	128
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	2450

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V
Maximale Länge Datendraht «D» [km]	1
Maximale Leistungsaufnahme [W]	21 W

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar	Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)
Steuerung	TRIVALITE
Geeignet für drahtlose Übertragung	ja

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	1 - 1000
Halbautomatik	ja
Orientierungslicht	ja
Steuerausgang	Kommunikation IL-C

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Notlicht

Geeignet für Notlicht	ja
-----------------------	----

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	200
--	-----

Notlicht	mit 230 V DC
----------	--------------

Lieferumfang

Betriebsgerät	LED, ja
---------------	---------

Leuchtmittel	ja
--------------	----

Deklarationen

Schutzart [IP]	IP43
----------------	------

Schutzklasse	I
--------------	---


Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
---------------------------------------	---

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
-------------------------------------	---


Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
---------------------------------	-------

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

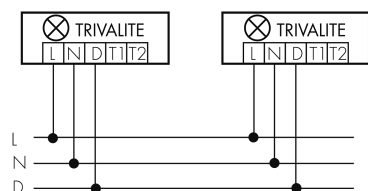


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

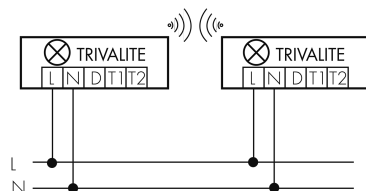

Master-Slave-Betrieb



Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

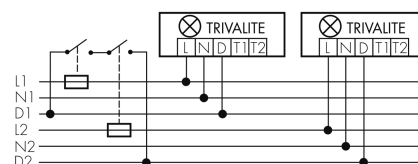

Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

**EBG-Aries-R35**

Einbetoniergehäuse

E-Nr: 941 490 009

**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE

E-Nr: 941 933 999