

Ara-R35-3-A

Intelligente Leuchte TRIVALITE



E-Nr: 941 000 379



Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Intelligente Deckenaufbauleuchte, rund
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Robustes Design
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Decken-Anbau
------------------	--------------

Material und Bauform

Farbe	Weiss
-------	-------

UV-Beständig	ja
--------------	----

Lichttechnik

Farbtemperatur [K]	3000
--------------------	------

Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
----------------------------	------

Leuchtmittel	LED
--------------	-----

Lichtanteil direkt-indirekt	89 % / 11 %
-----------------------------	-------------

Lichtausbeute [lm/W]	132
----------------------	-----

Lichtaustritt	direkt
---------------	--------

Lichtstrom ab Diffusor [lm]	1700
-----------------------------	------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
-------------------	---------

Spannungsart	AC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	230 V
-------------------------	-------

Maximale Länge Datendraht «D» [km]	1
------------------------------------	---

Maximale Leistungsaufnahme [W]	14 W
--------------------------------	------

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar	Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)
---------------	--

Steuerung	TRIVALITE
-----------	-----------

Geeignet für drahtlose Übertragung	ja
------------------------------------	----

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx]	1 - 1000
------------------------	----------

Halbautomatik	ja
---------------	----

Orientierungslicht	ja
--------------------	----

Steuerausgang	Kommunikation IL-C
---------------	--------------------

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Notlicht

Geeignet für Notlicht	ja
-----------------------	----

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	170
--	-----

Notlicht	mit 230 V DC
----------	--------------

Lieferumfang

Betriebsgerät	LED, ja
---------------	---------

Leuchtmittel	ja
--------------	----

Deklarationen

Schutzart [IP]	IP20
----------------	------

Schutzklasse	I
--------------	---


Energieeffizienzklasse Leuchte/System	D
---------------------------------------	---

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
-------------------------------------	---


Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
---------------------------------	-------

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

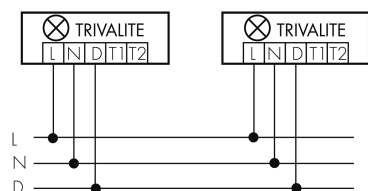


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

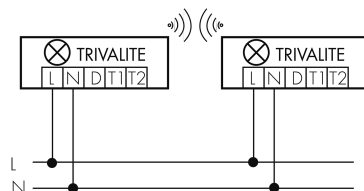

Master-Slave-Betrieb



Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

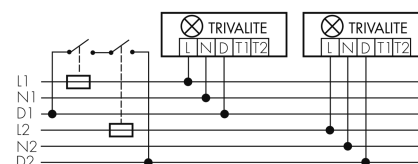

Zubehör

**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE

E-Nr: 941 933 999