



## PD2 S 180 AP Slave liv/W

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,  
weiss

E-Nr: 535 101 005


Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF

**Noch nicht lieferbar**

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

### Illustrationen

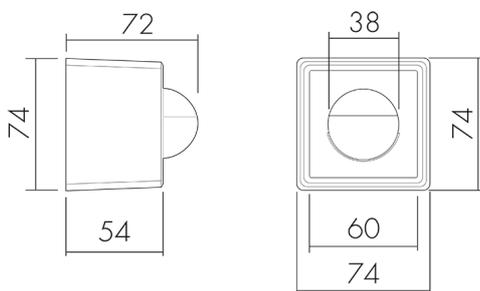

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

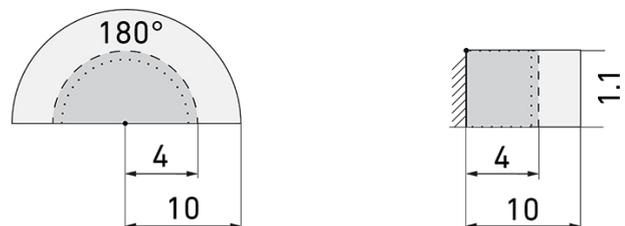

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

| <b>Montageeigenschaften</b>             |                                |
|---|--------------------------------|
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                            |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 2.2                            |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1                              |
| Montagekategorie                        | Aufputz (AP)                   |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                |
| Farbcode                                | NCS S 0500-N matt              |
| Farbe                                   | Weiss                          |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                |
| Anschlussart                            | Steckklemme                    |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                        |
| Spannungsart                            | AC                             |
| Spannungsversorgung [V]                 | 230 V (+/- 10 %)               |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                |
| Ausführung                              | Präsenzmelder                  |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                            |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                |
| Impulsfunktion                          | ja                             |
| max. Schaltleistung                     | 2 W (cos $\phi$ =1)            |
| Steuerausgang                           | Triac Remote                   |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                |
| Halogenfrei                             | ja                             |
| Schutzart [IP]                          | IP20                           |
| Schutzklasse                            | II                             |

# Schaltbilder

## Master-Slave-Betrieb

