



## PD9 S 360 NM Master 1C

Détecteur de présence 1 canal, sans couvercle de couleur


No E: 535 979 138

Prix brut TVA excl.: 182,00 CHF

### Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour boutons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus
- Câble de connection env. 50 cm

## Illustrations

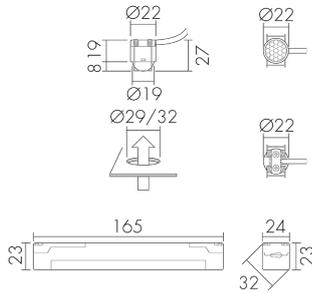

Dimensions en mm

## Schémas de détection

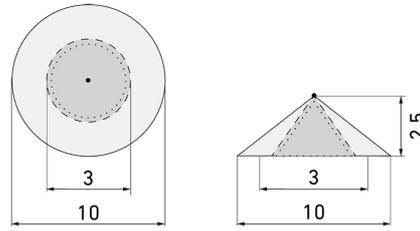

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:  
vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire

### Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

**Caractéristiques de fonction**

Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

**Caractéristiques de fonction [Sortie]**

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Circuit de passage à zéro	oui

**Caractéristiques de fonction [Entrée]**

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

**Caractéristiques de fonction [Entrée 2]**


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui

**Déclarations**


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement Master-Master

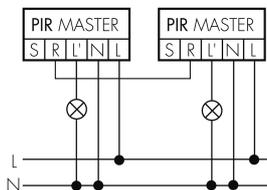


### Fonctionnement normal avec bouton externe




### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




### Fonctionnement Master-Slave

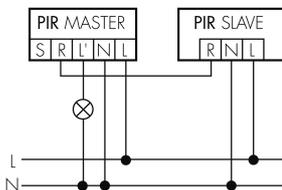


### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




### Fonctionnement normal avec circuit RC

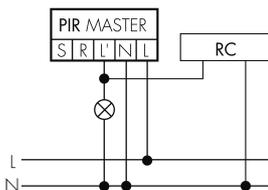

### Fonctionnement normal



### Fonction à impulsion sur minuterie

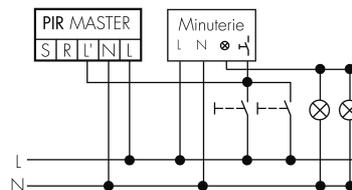

## Accessoires



#### IR-RC

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



#### IR-PD Mini

Télécommande IR, petite  
No E: 535 949 035  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



#### CS S PD9/S

Couvercle de couleur, noir  
No E: 535 993 059  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



#### CS S PD9/DG

Couvercle de couleur, gris foncé  
No E: 535 993 049  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



#### CS S PD9/HG

Couvercle de couleur, gris clair  
No E: 535 993 039  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



#### VK-PD9-Master-LC-5M

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres  
No E: 535 999 697  
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres

No E: 535 999 797

Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**CSS PD9/SI**

Couvercle de couleur, argent

No E: 535 993 079

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CSS PD9/W**

Couvercle de couleur, blanc

No E: 535 993 009

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CSS PD9/B**

Couvercle de couleur, marron

No E: 535 993 099

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CSS PD9/BE**

Couvercle de couleur, beige

No E: 535 993 089

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**PD9 S 360 NM Slave**

Détecteur de présence Slave, sans couvercle de couleur

No E: 535 973 038

Prix brut TVA excl.: 152,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**CS G PD9/W**

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc

No art.: 142332

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Cache clipsable PD9 spéciale

No art.: 142468

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**AC-PD9 180**

Cache clipsable PD9 180°

No art.: 142540

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF