



FL3 LED 130/W

Projecteur à LED avec détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 721 210

plus disponible

Description du produit


- Convient au montage en extérieur (IP44)
- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Montage rapide avec socle enfichable
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité
- Projecteur à LED de haute qualité avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Projecteur livrable également sans détecteur intégré

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

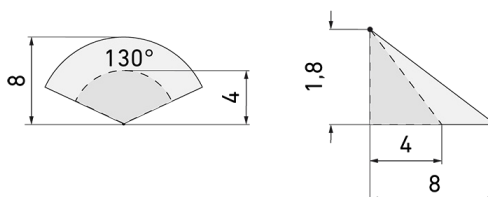

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiell)

Caractéristiques techniques


Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	130
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	30 s
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	I

Schemi


Fonctionnement normal



Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Accessoires



RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF