



## RC-plus next N 230/W

Détecteur de mouvement 13A, blanc


No E: 535 948 505

Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF

### Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

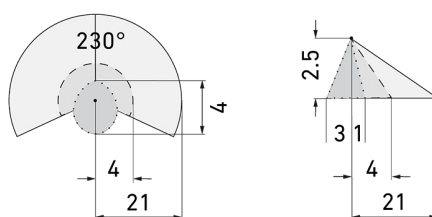

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5                    |
| Hauteur de montage max. [m]        | 10                     |
| Hauteur de montage min. [m]        | 2.5                    |
| Catégorie de montage               | Apparent étanche (NAP) |

### Matériel et type de construction

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Code couleur     | RAL 9010            |
| Couleur          | Blanc               |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |

### Caractéristiques électronique

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Type de raccordement   | Collier de serrage à vis |
| Charges capacitatives  | oui                      |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60                  |
| Type de tension        | AC                       |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %)         |

### Caractéristiques de capteur

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Sensibilité réglable   | oui                    |
| Modèle                 | Détecteur de mouvement |
| Angle de détection [°] | 230                    |

### Caractéristiques de fonction

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantité de canaux | 1 |
|--------------------|---|

Télécommandable (IR)

IR-RC, IR-RC Mini

### Caractéristiques de fonction [Sortie]


|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx]    | 5 - 2000                      |
| Fonction à impulsion          | oui (durée de pause réglable) |
| Courant de démarrage max.     | 800 A (max. 200 µs)           |
| Temporisation max.            | 16 min                        |
| Puissance de commutation max. | 3000 W (cos φ=1)              |
| Temporisation min.            | 15 s                          |

### Déclarations


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène               | oui             |
| Indice de protection [IP]   | 54              |
| Classe de protection        | II              |

## Schemi


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### Fonction à impulsion sur minuterie

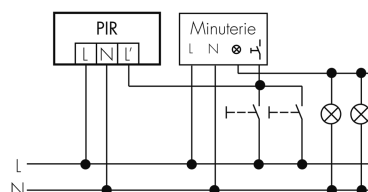

### Fonctionnement en parallèle



### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




## Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

petite télécommande IR

No E: 535 949 025

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**ESA-RC-plus next/W**

Socle pour montage en angle saillant, blanc

No E: 535 999 909

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**ESI-RC-plus next/W**

Socle pour montage en angle rentrant, blanc

No E: 535 998 245

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**SCT 1**

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**FO IR-RC**

Surface de fonctionnement

No art.: 142455

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BSK-RC/W**

Grille de protection pour montage mural, blanc

No E: 535 998 375

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF