



PD2 MAX DE Trio DALI-HLK

Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK, weiss


No E: 535 939 840

Prix brut TVA excl.: 420,00 CHF

Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Système de fixation innovant pour le montage simple dans les plafonds de grand et petit épaisseur
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énergétique
- Capteur DALI maître pour la commande directe des luminaires DALI (broadcast). Alimentation du Bus DALI fournie par le capteur.
- 2 Canaux (DALI-DSI) pour la régulation à lumière constante (dimmer) de 2 groupes d'éclairage séparés dans une salle de classe, des bureaux paysagers etc.
- 1 sortie supplémentaire pour l'éclairage de tableaux ou commandes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Réglage et surmodulation par la télécommande (feuille de programmation IR-PD TRIO DALI pour la télécommande IR-PD TRIO inclus)
- Avec caches clipsables

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

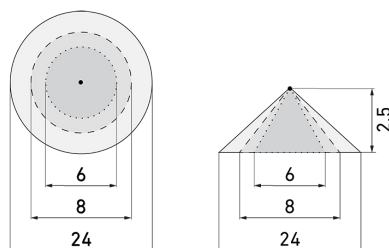

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	100
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	3
Télécommandable (IR)	IR-PD TRIO (Feuille de programmation IR-PD TRIO DALI)

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	10 - 2000
Semi-automatique	oui
Temporisation max.	60 min
Temporisation min.	1 min
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	DALI/DSI, Puissance de commutation 2x max. 25 EVG

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui (par canal)
---------------------------------------	-----------------

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Caractéristiques de fonction [Entrée 3]


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal avec bouton externe, fonctionnement 3 boutons




Fonctionnement normal avec bouton externe, fonctionnement 2 boutons




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe, fonctionnement 3 boutons

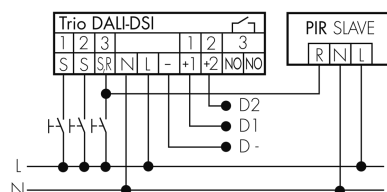

Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe, fonctionnement 2 boutons

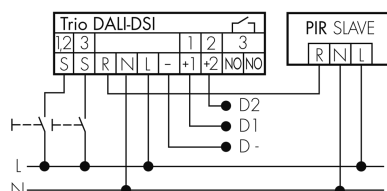

Fonctionnement normal



Accessoires

**WH-IR-RC**

Support mural pour télécommande

No E: 535 998 235

Prix brut TVA excl.: 7,00 CHF

**BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**IR-PD Trio**

Télécommande IR

No E: 535 949 015

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF