

## Norma-L120-3-B

Lampada intelligente TRIVALITE con rilevatore di presenza

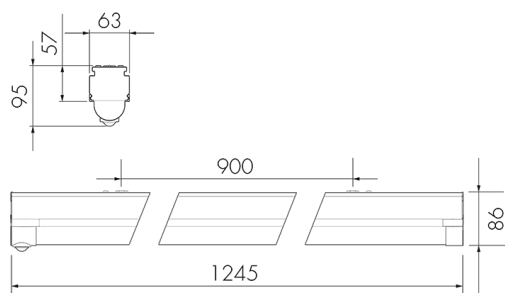
No E: 941 300 689




### Descrizione del prodotto

- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità
- Lampada intelligente a soffitto, lineare
- Coperchio per zonizzazione
- Rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi efficiente e affidabile
- Dimmera e attiva la luce in funzione della presenza e della luce naturale del giorno
- Estensione semplice del sistema tramite radio o di un solo filo tra le lampade intelligenti preconfigurate
- 2 entrate per il comando con pulsanti, interruttori orari o rilevatori di movimento
- Funzioni per effetto sciame lineare e superficiale
- Design moderno
- Immediatamente pronta all'utilizzo grazie ai programmi di comando preconfigurati
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza


## Illustrazioni



Dimensioni in mm



## Schemi di rilevamento

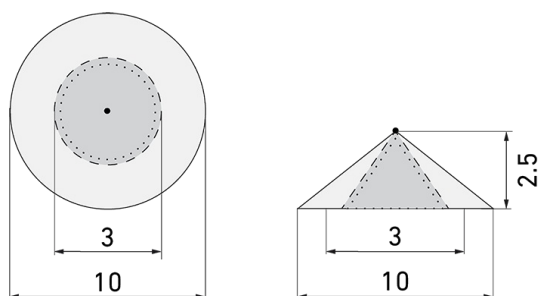

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 - 3                         |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 2                               |
| Categoria di montaggio                | Montaggio fuori muro a soffitto |

### Materiale e forma di costruzione

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

### Tecnologia di illuminazione

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura di colore [K]              | 3000        |
| Indice di resa cromatica (CRI)         | > 80        |
| Corpo illuminante                      | LED         |
| Emissione della luce diretta-indiretta | 87 % / 13 % |

|                                                                  |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Efficienza [lm/W]                                                | 132                                                                   |
| Uscita della luce                                                | Diretta                                                               |
| Flusso luminoso (dopo il diffusore) [lm]                         | 3400                                                                  |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                               |                                                                       |
| Tipo di collegamento                                             | Morsetto a innesto                                                    |
| Frequenza di rete [Hz]                                           | 50 - 60                                                               |
| Tipo di tensione                                                 | AC                                                                    |
| Tensione di alimentazione                                        | 230 V                                                                 |
| Lunghezza massima del filo dati «D» [km]                         | 1                                                                     |
| Potenza totale [W]                                               | 24                                                                    |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                                |                                                                       |
| Angolo di rilevamento [°]                                        | 360                                                                   |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                          |                                                                       |
| Telecomandabile (IR)                                             | Con IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), con App Swisslux (iOS, Android) |
| Controllo                                                        | TRIVALITE                                                             |
| Adatto per trasmissione senza fili                               | sì                                                                    |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Uscita]</b>                 |                                                                       |
| Luminosità di intervento [lx]                                    | 1 - 1000                                                              |
| Semiautomatico                                                   | sì                                                                    |
| Luce d'orientamento                                              | sì                                                                    |
| Uscita di comando                                                | Comunicazione IL-C                                                    |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>               |                                                                       |
| Contatto d'ingresso per slave                                    | sì                                                                    |
| Contatto d'ingresso per pulsante                                 | sì                                                                    |
| <b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>             |                                                                       |
| Contatto d'ingresso per slave                                    | sì                                                                    |
| Contatto d'ingresso per pulsante                                 | sì                                                                    |
| <b>Luce di emergenza</b>                                         |                                                                       |
| Adatto per luce di emergenza                                     | sì                                                                    |
| Flusso luminoso della luce di emergenza (dopo il diffusore) [lm] | 320                                                                   |
| Luce di emergenza                                                | con 230 V                                                             |
| <b>Ambito di consegna</b>                                        |                                                                       |
| Sospensione fornita                                              | no                                                                    |
| Con apparecchio di servizio                                      | LED, sì                                                               |
| Con sensore di movimento                                         | sì                                                                    |
| Corpo illuminante                                                | sì                                                                    |

Con fotocellula

sì

**Dichiarazione**

Grado di protezione [IP]

20

Classe di protezione

I

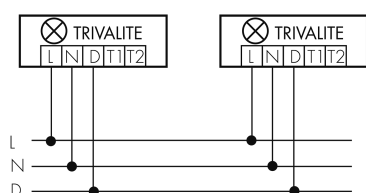

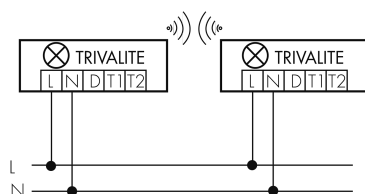

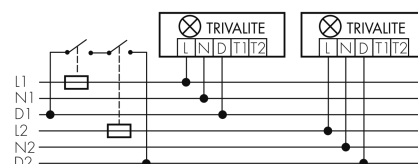
Indice di efficienza energetica lampade/sistema

C

Vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C [h]

50000

## Schemi

**Funzionamento****gruppi/Funzionamento sistema****Funzionamento normale con tasto esterno****Gruppi Radio/Sistema di comando****Funzionamento Master-Slave****Funzionamento****gruppi/Funzionamento sistema attraverso 2 gruppi fusibili**

## Accessori

**IR-Connect**

Interfaccia Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999

**Norma-PM**

Set di montaggio sospensione lampada

TRIVALITE Norma

No E: 941 900 069

**Norma-MS** non più disponibile

Pezzo di ricambio dischi di montaggio per

lampada TRIVALITE Norma

Art-No: 163489