



## Indoor R 180 Kombi BEG

Bewegungsmelder 10A, weiss


E-Nr: 535 942 505

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)

### Erfassungsschemas

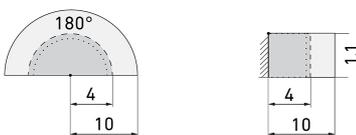

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:

Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten


<b>Montageeigenschaften</b>	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Unterputz (UP)
<b>Material und Bauform</b>	
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10%)
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Anzahl der Kanäle	1
<b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b>	
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
<b>Funktionseigenschaften [Eingang]</b>	
Tastereingang	ja
<b>Deklarationen</b>	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

## Schaltbilder


### Normalbetrieb




### Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




### Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




### Normalbetrieb mit RC-Glied

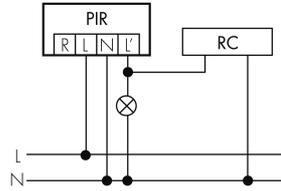


### Parallelbetrieb

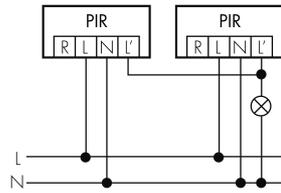

### Normalbetrieb mit externem Taster



### Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

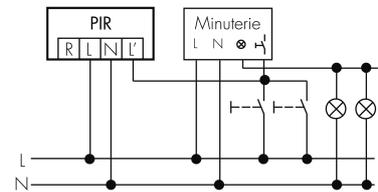

## Zubehör



**RC-1**  
Entstörkondensator Mini  
E-Nr: 535 999 097  
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



**FS-180/SI** nicht mehr lieferbar  
Frontset für Wand-Melder 180°  
NUP/NAP, silber  
E-Nr: 535 916 077  
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



**NAP-180/W** nicht mehr lieferbar  
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, weiss  
E-Nr: 535 918 007  
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



**NAP-180/S** nicht mehr lieferbar  
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°,  
schwarz  
E-Nr: 535 918 057  
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



**FS-180/W** nicht mehr lieferbar  
Frontset für Wand-Melder 180°  
NUP/NAP, weiss  
E-Nr: 535 916 007  
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



**FS-180/S** nicht mehr lieferbar  
Frontset für Wand-Melder 180°  
NUP/NAP, schwarz  
E-Nr: 535 916 057  
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



**NAP-180/SI** nicht mehr lieferbar  
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, silber  
E-Nr: 535 918 077  
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



**RC-HU**  
Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-Nr: 578 500 019  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF