



## PD3 360 UP 24V

Bewegungsmelder 24V, weiss


E-Nr: 535 943 642

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Impulsfunktion serienmässig
- Abdeckclips im Lieferumfang

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

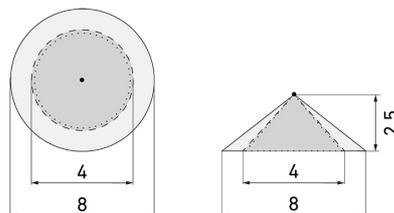

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:  
Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

#### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Unterputz (UP)

**Material und Bauform**

Farbe	Weiss glanz
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Elektrotechnische Eigenschaften**

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC/DC
Spannungsversorgung [V]	24 V (+/- 10%)

**Sensoreigenschaften**

Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	360

**Funktionseigenschaften**

Anzahl der Kanäle	1
-------------------	---

**Funktionseigenschaften [Ausgang]**


Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
max. Nachlaufzeit	30 min
min. Nachlaufzeit	30 s

**Deklarationen**


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

**Schaltbilder**


**Normalbetrieb**



**Parallelbetrieb**



**Normalbetrieb mit externem Taster**



## Zubehör



### **BSK-PD/W**

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



### **APG PD 8M/W** nicht mehr lieferbar

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-8m, weiss

E-Nr: 535 939 100

Preis brutto exkl. MwSt.: 19.00 CHF



### **Color RAL NCS**

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF