



PD2 S 360 NME Master 2C

Präsenzmelder 2-Kanal, ohne
Farbblende


E-Nr: 535 939 238

Preis brutto exkl. MwSt.: 182.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Minimaler Eigenverbrauch
- 2 Kanäle für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

Illustrationen

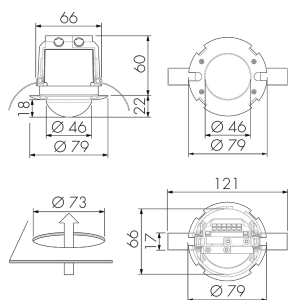

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

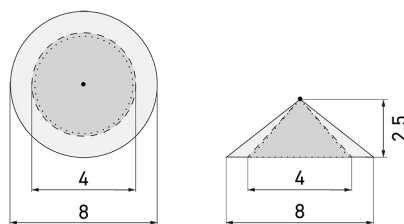

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzuehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Bausatz
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Steckklemme

Material und Bauform


Höhe [mm]	82
Durchmesser [mm]	79
Bohrloch [mm]	73
Einbautiefe [mm]	60
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe	n/a
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	8
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	20
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	10
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m]	6
Anzahl PIR Sensoren	1
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Werksprogramm	ja
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini
Anzahl der Kanäle	2
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Geeignet für C-Last	ja
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2300 W (cos ϕ =1)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
Halbautomatik	ja
Treppenhausüberwachung	ja
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	30 min
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
Ausgang [2]	
max. Schaltleistung	690 W (cos ϕ =1)


Schaltausgang	Relais 3 A
Potentialfrei	ja
min. Nachlaufzeit	5 min
max. Nachlaufzeit	120 min
Impulsfunktion	ja (Dauer nicht veränderbar)
Einschaltverzögerung	5 - 10 min für alle Einschaltzeiten > 15 min
Ausgang [3]	
max. Schaltleistung	2 W (cos $\phi=1$)
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja
Slaveeingang (Remote)	ja

Schaltbilder


Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Master-Slave-Betrieb

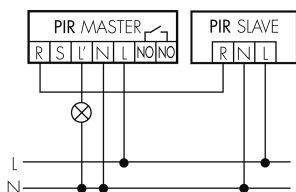


Normalbetrieb mit externem Taster




Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

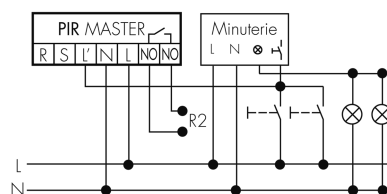


Normalbetrieb




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Master-Master-Betrieb

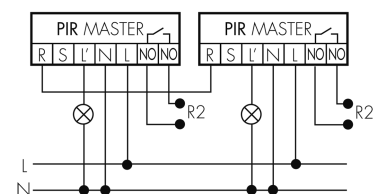

Normalbetrieb mit RC-Glied

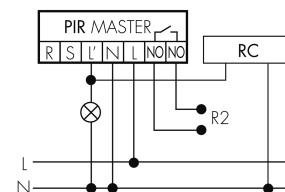

Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



Color RAL NCS
Spezialfarbe matt oder glanz
Art-Nr: 141522
Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



CS S DE/S
Farbblende Decken-PIR 360° DE, schwarz
E-Nr: 535 993 359
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/DG nicht mehr lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE,
dunkelgrau
E-Nr: 535 993 349
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/HG
Farbblende Decken-PIR 360° DE, hellgrau
E-Nr: 535 993 339
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/W
Farbblende Decken-PIR 360° DE, weiss
E-Nr: 535 993 309
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/B nicht mehr lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, braun
E-Nr: 535 993 399
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/BE nicht mehr lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, beige
E-Nr: 535 993 389
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S DE/SI nicht mehr lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, silber
E-Nr: 535 993 379
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



PD2 S 360 NME Slave
Präsenzmelder Slave, ohne Farbblende
E-Nr: 535 933 038
Preis brutto exkl. MwSt.: 152.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App
App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF